


10mm Wide **DC48V**

磁吸轨道系列 | Magnetic Track System


S10

10mm Wide
Ultra-narrow Magnetic Track System

DC48V

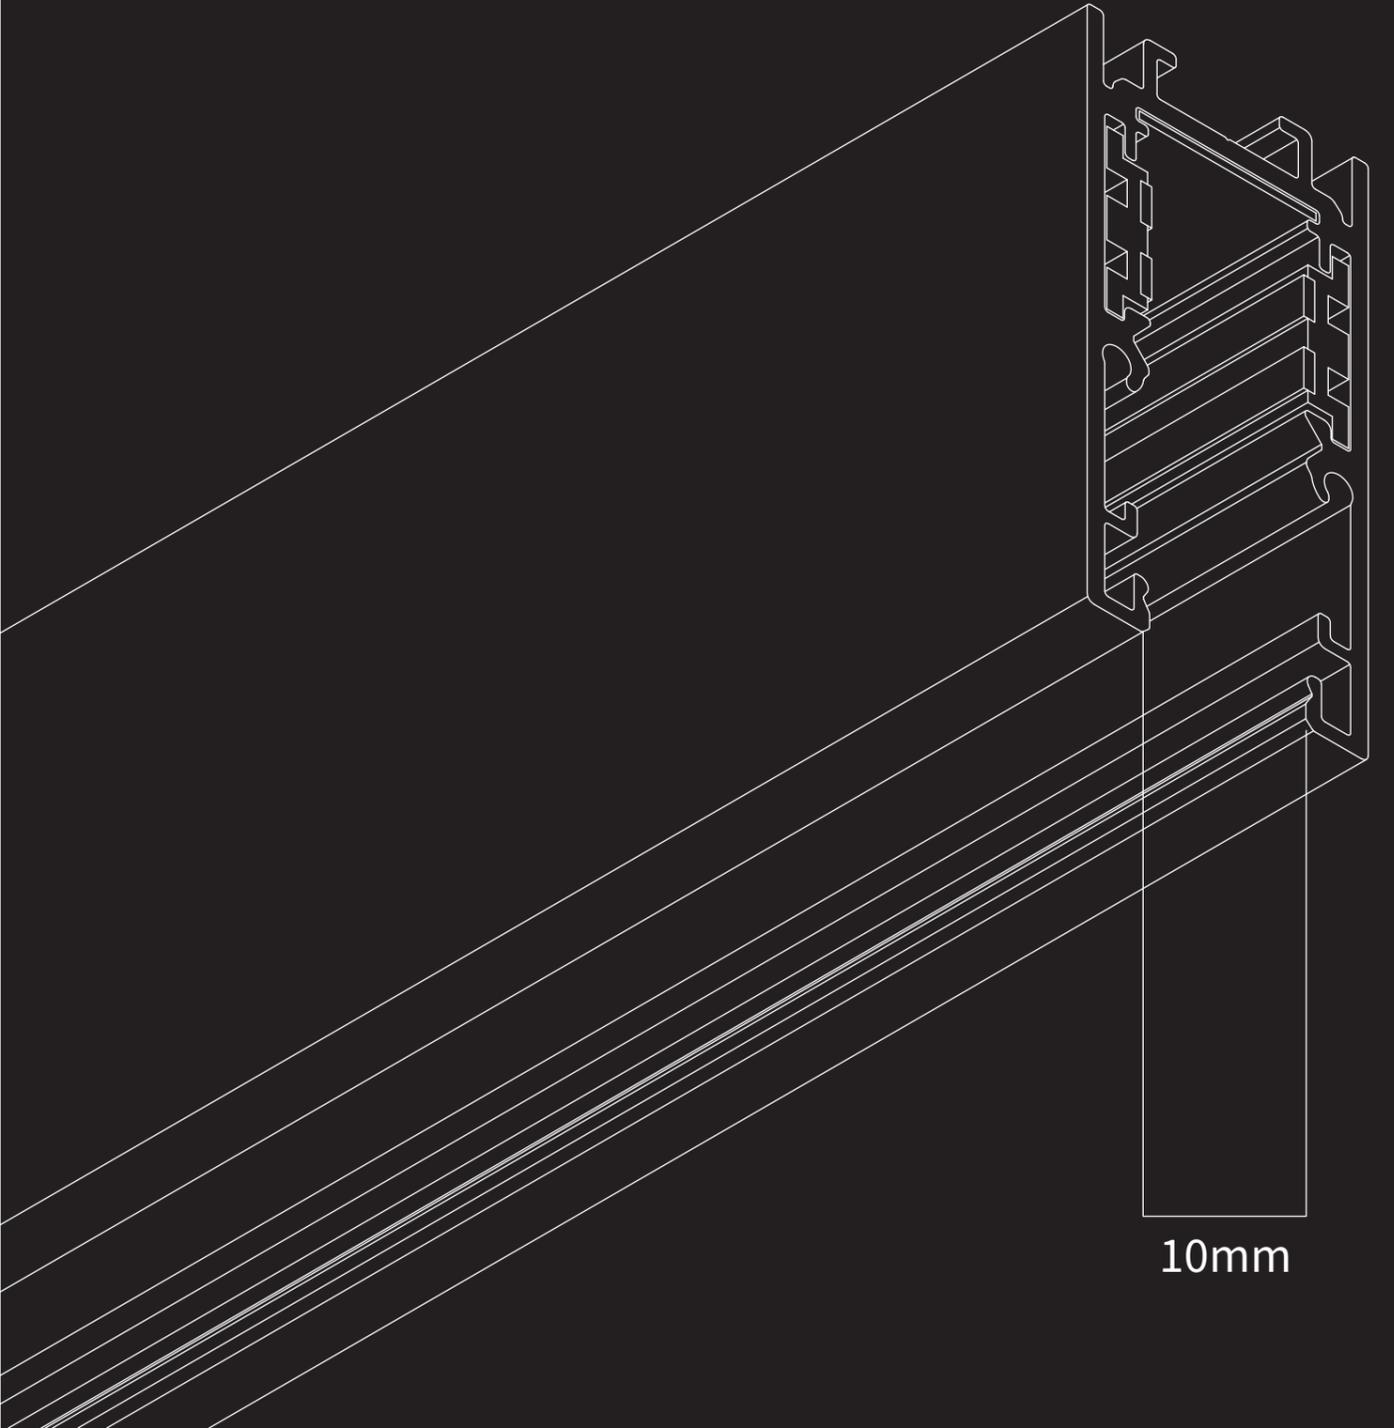


10mm

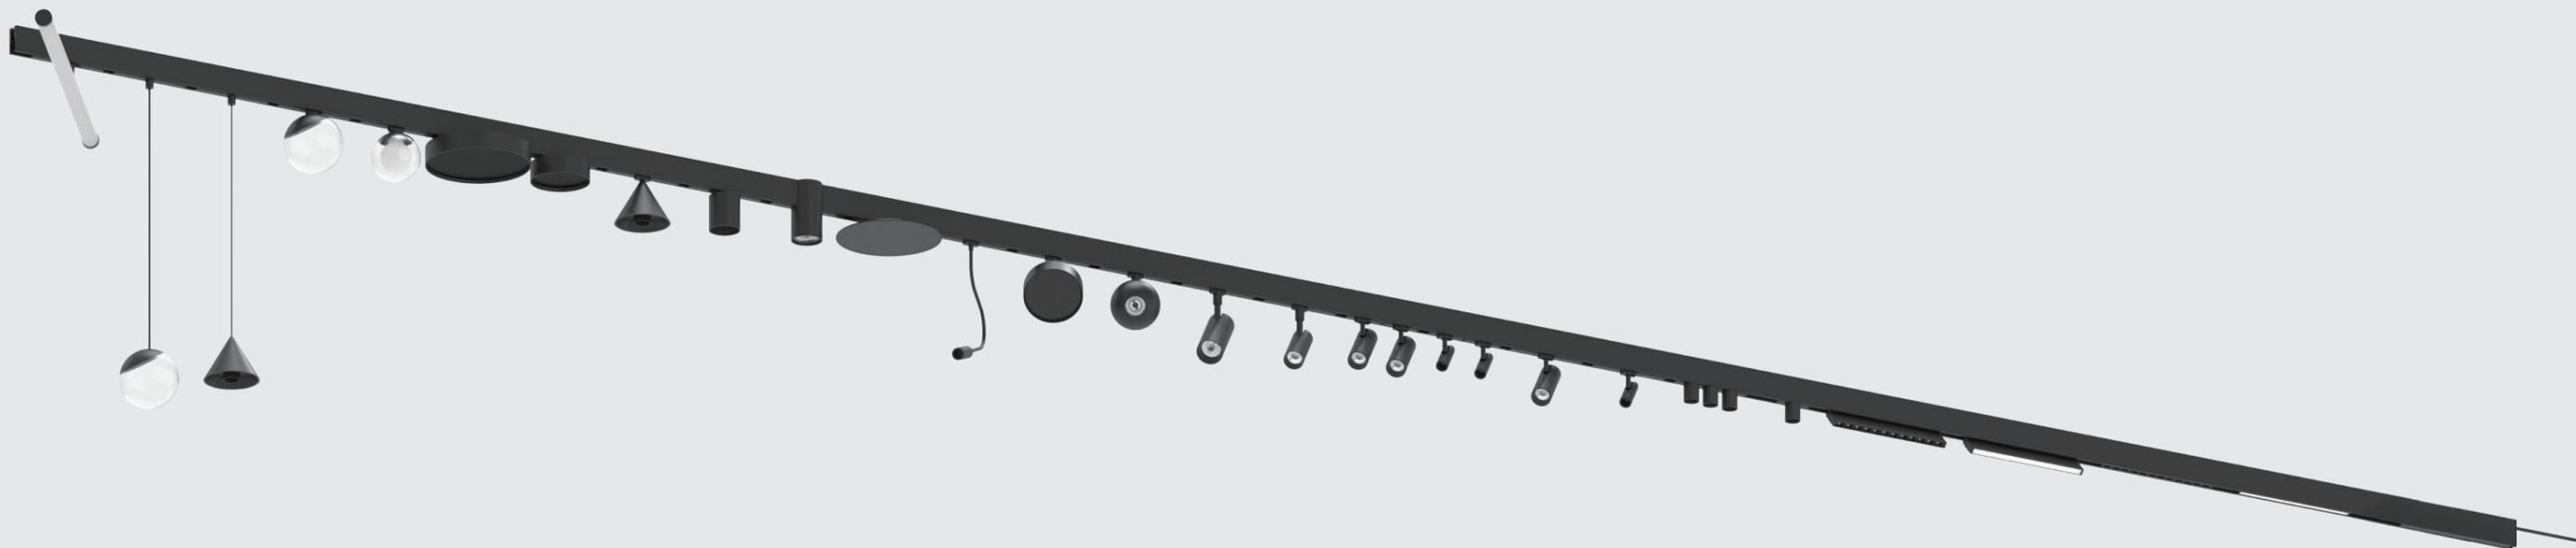


10mm Wide

Ultra-narrow Magnetic Track System


DC48V




明装/吊装轨道条
Surface/Hanging
track




嵌入式暗装轨道条
Embedded concealed
track




批灰轨道条
Batch ash
track



嵌入式弹簧固定轨道
Embedded spring fixed
track



软膜天花轨道条
Ceiling soft film
track

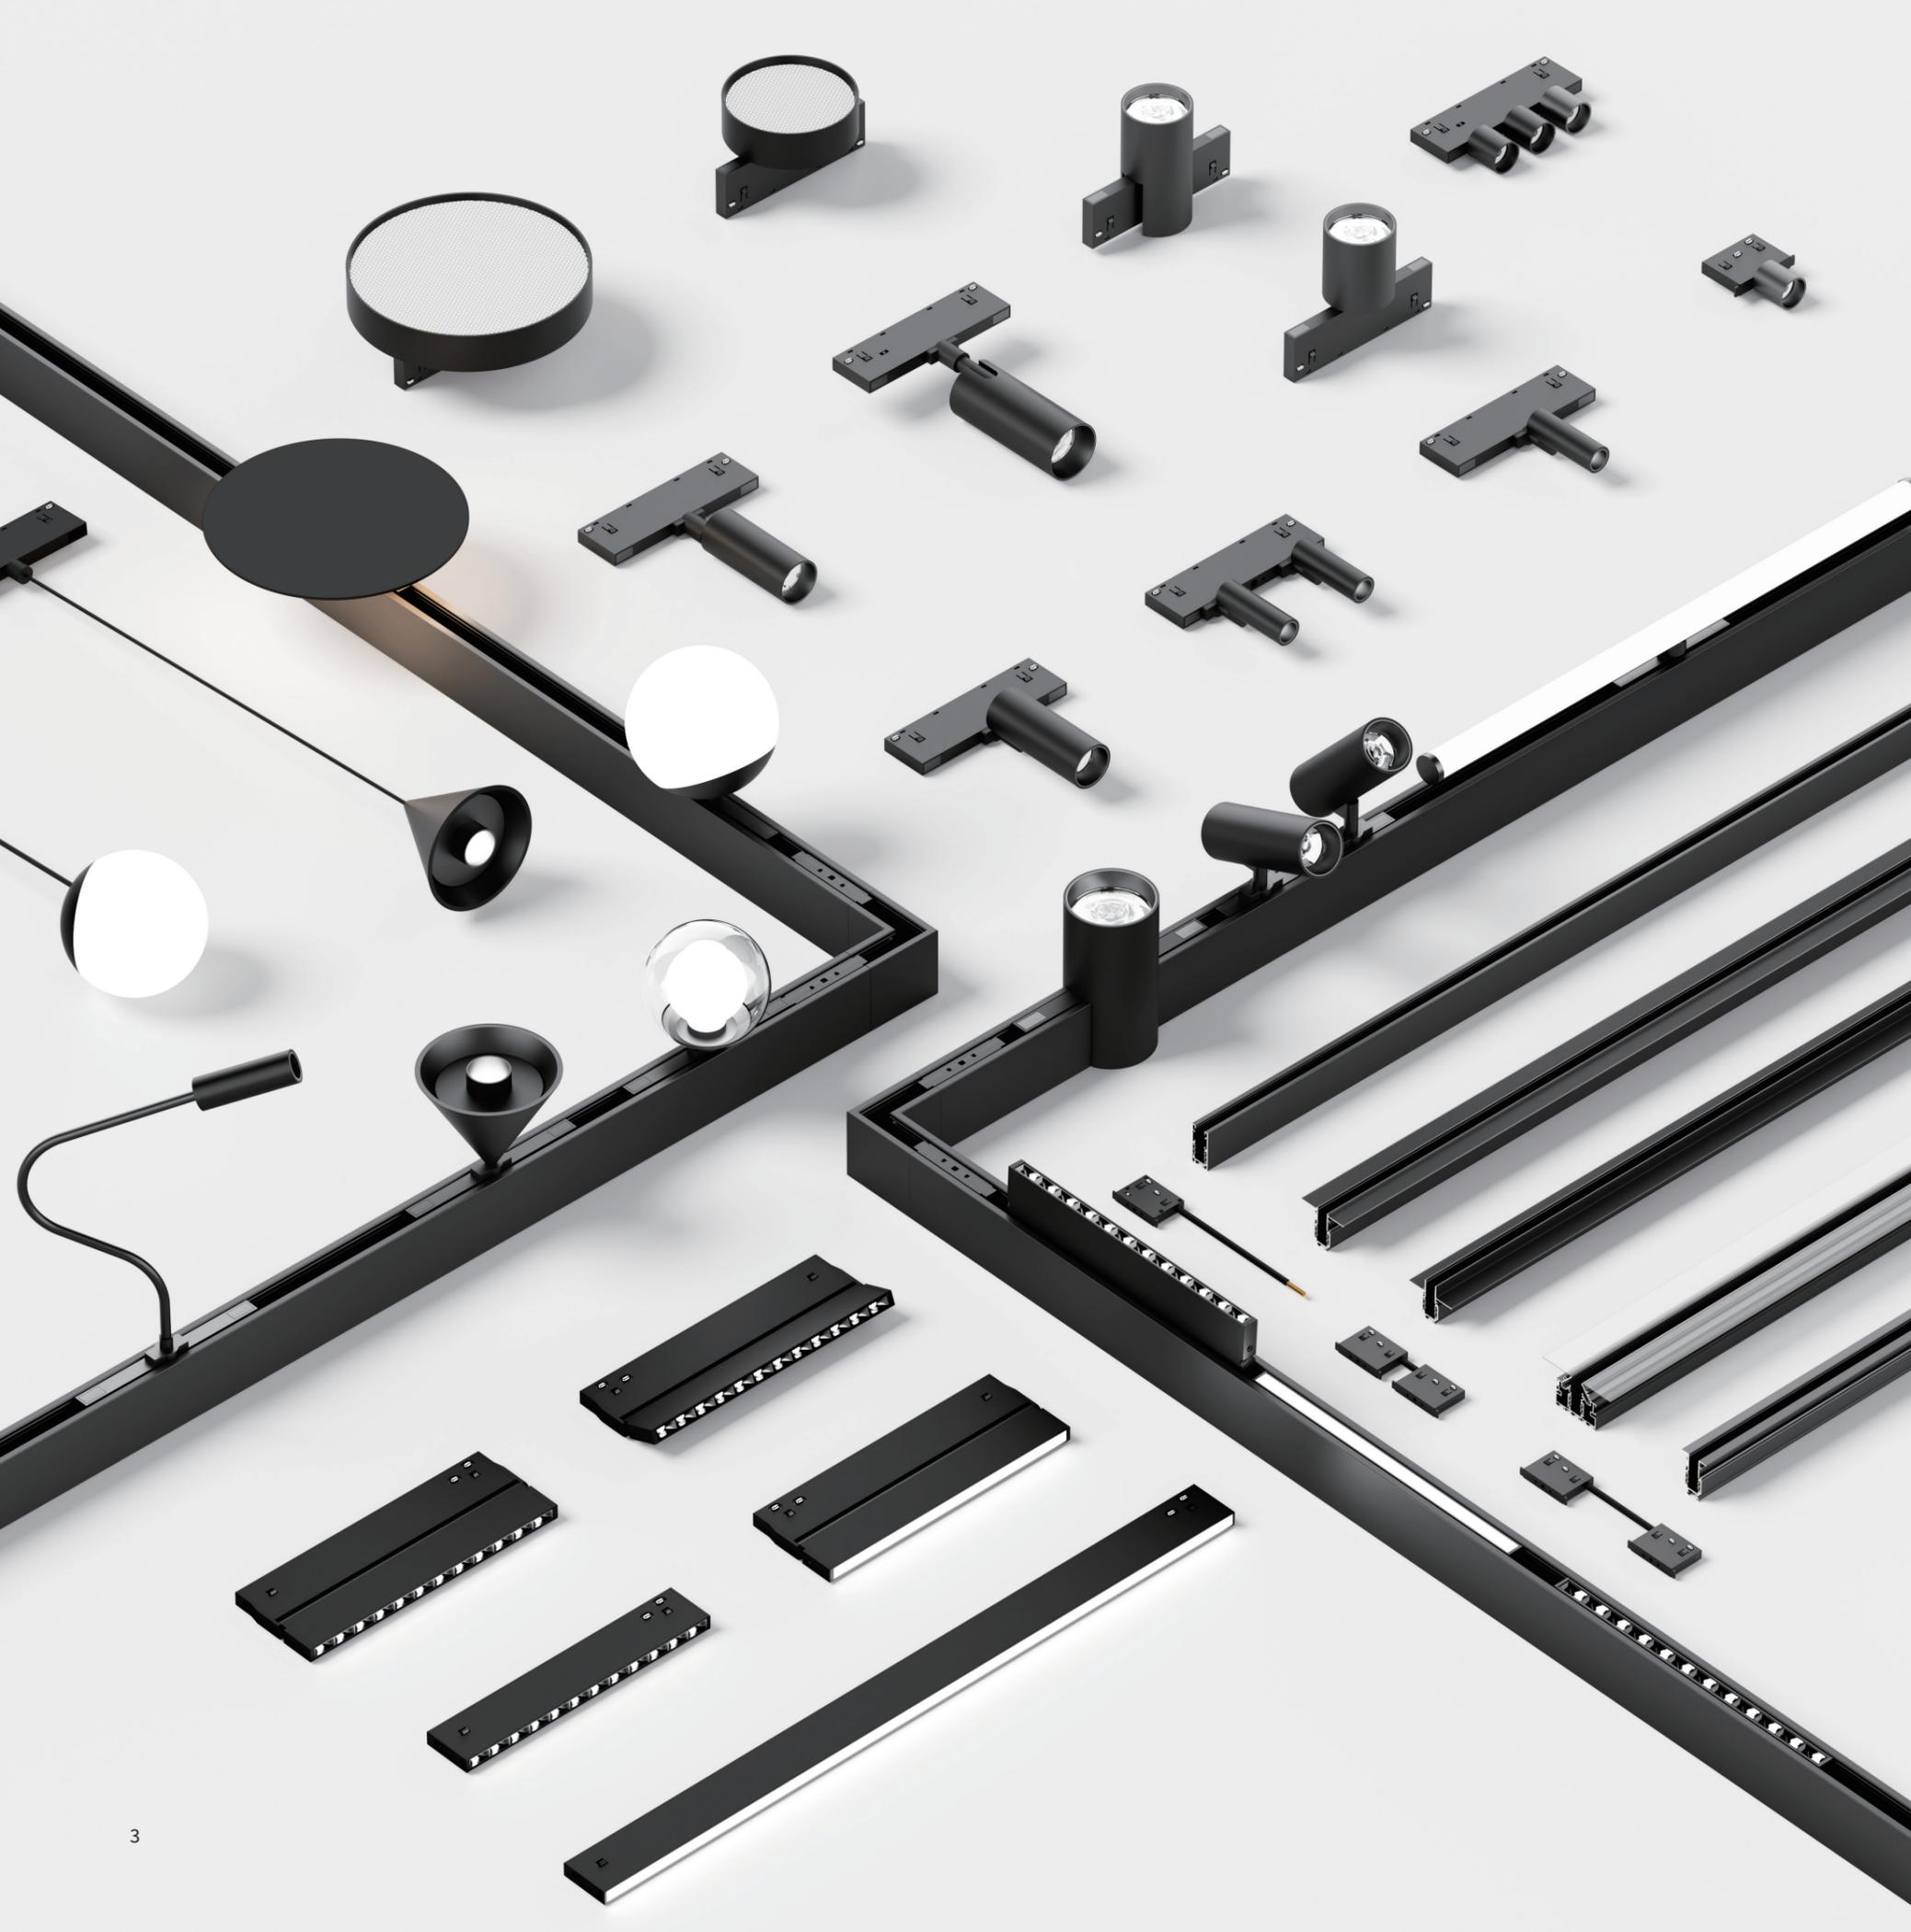

明装/吊装轨道条 Surface/Hanging track




嵌入式暗装轨道条 Embedded concealed track




批灰轨道条 Batch ash track



嵌入式弹簧固定轨道 Embedded spring fixed track

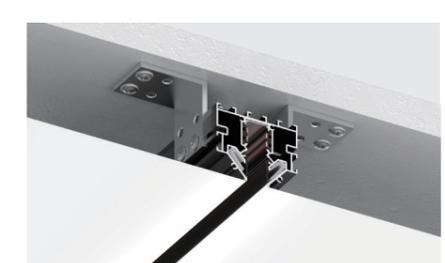


软膜天花轨道条 Ceiling soft film track

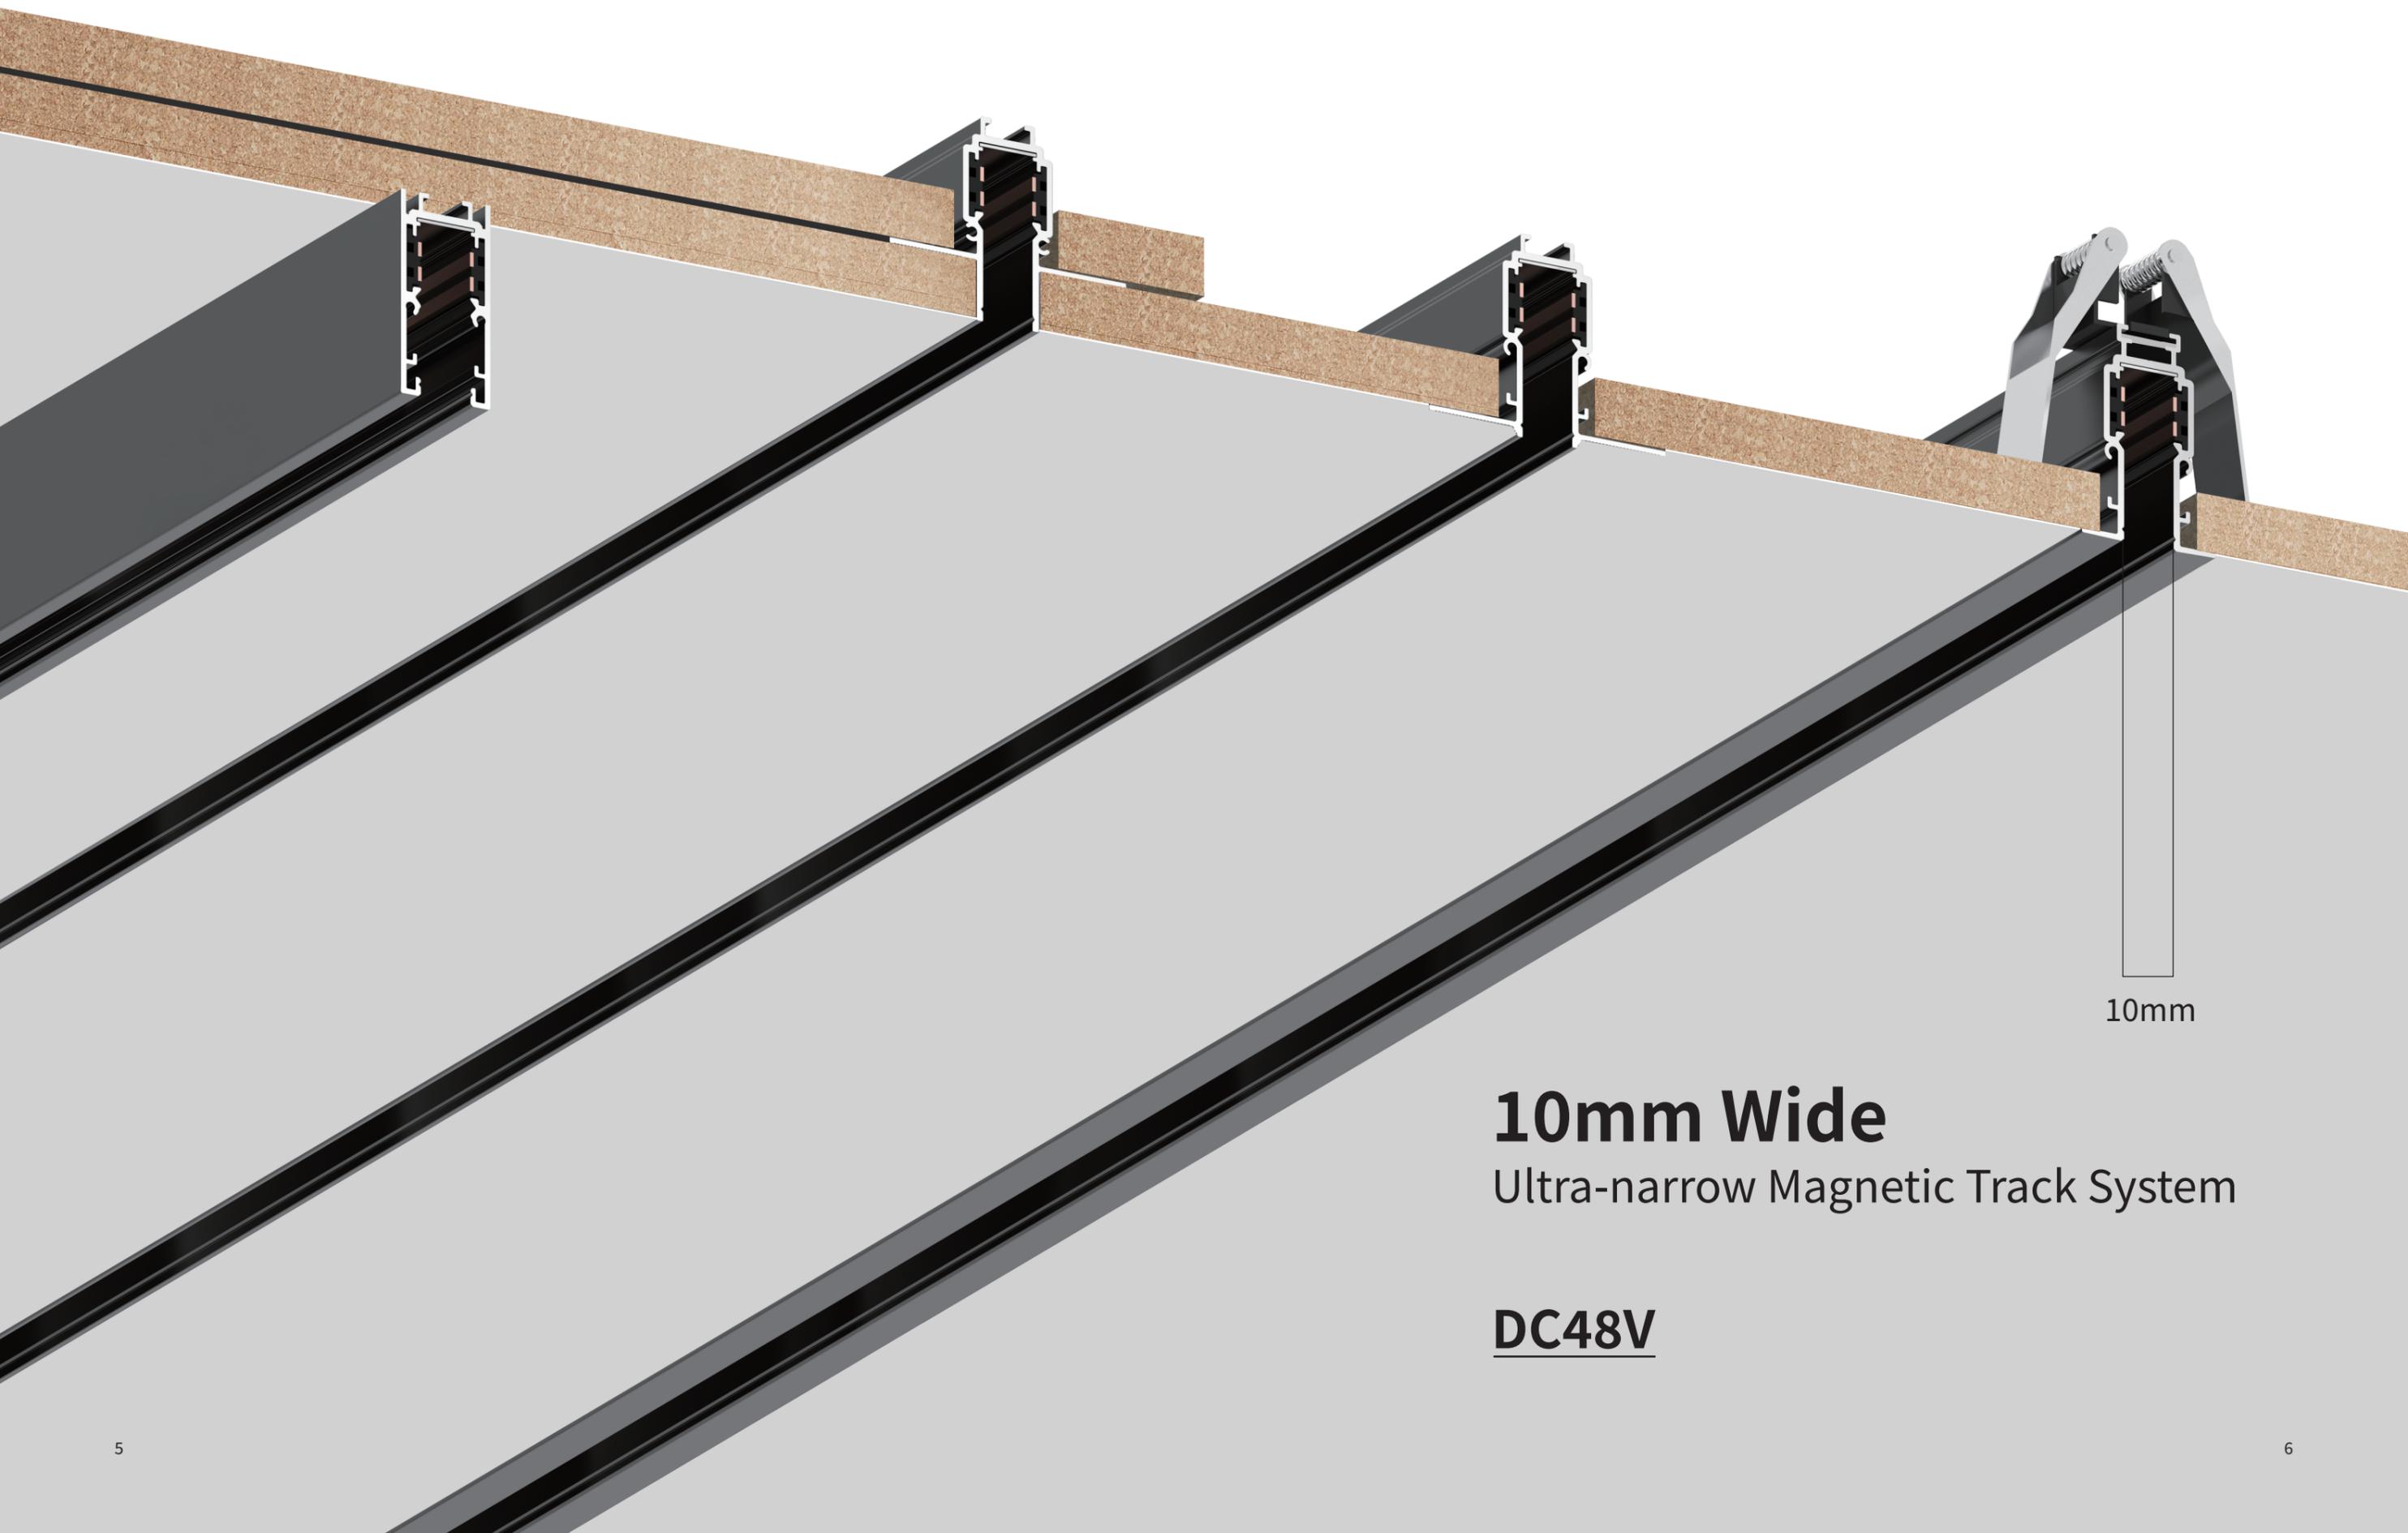

10mm

10mm Wide
Ultra-narrow Magnetic Track System

DC48V

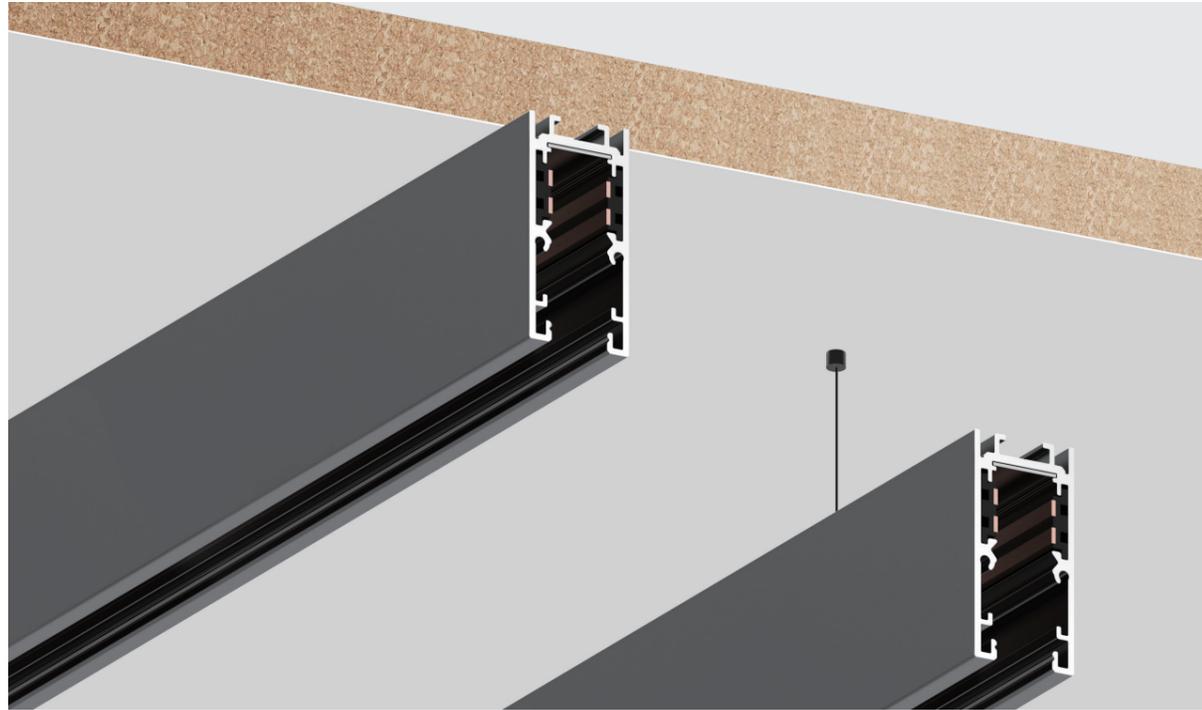

明装/吊装轨道条 Surface/Hanging-Track

型号 | Model
HS10-C

用途 | Use
明装或悬吊 | Surface mounted or Hanging

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black



电压 | Voltage
DC24V

功率 | Power
200w (MAX)


防护等级 | Protection class
IP20


使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C

规格 | Size
1000*21*43mm
2000*21*43mm
3000*21*43mm

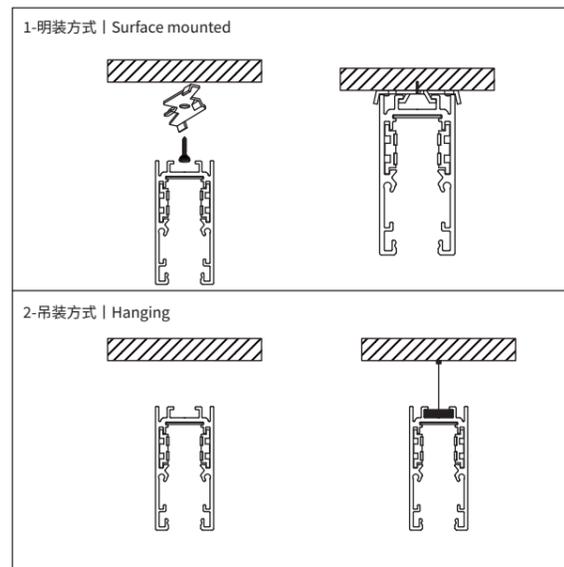

搭配零件 | Matching parts

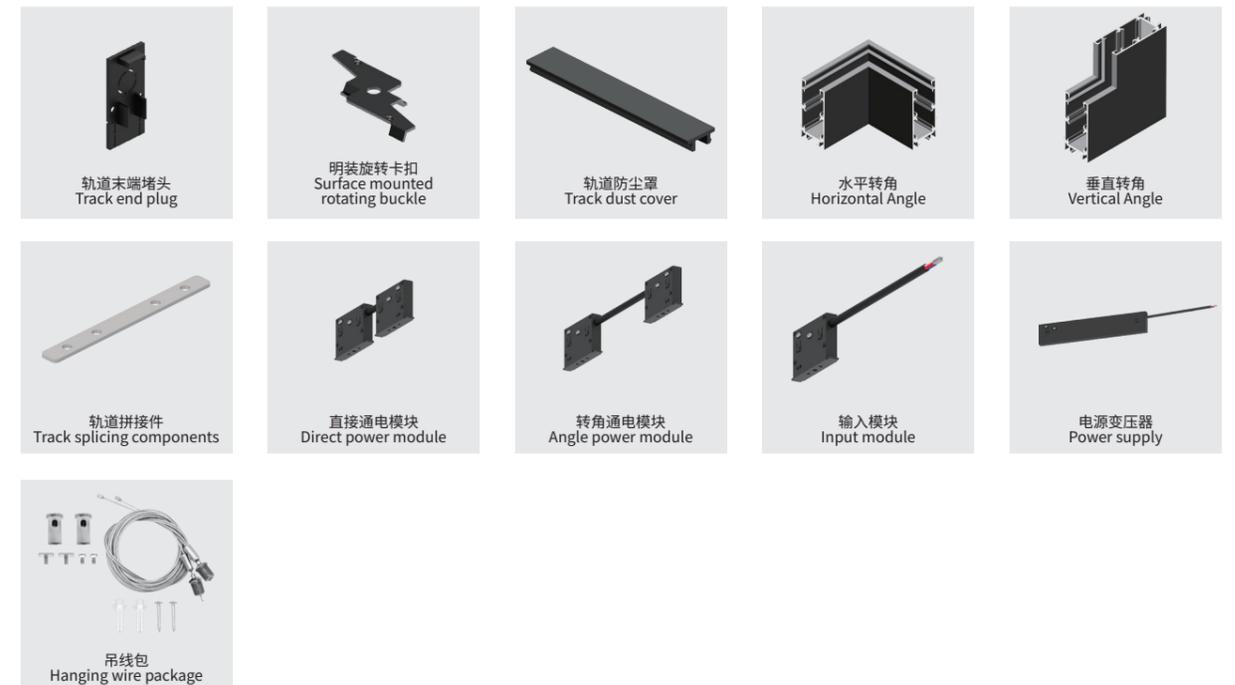

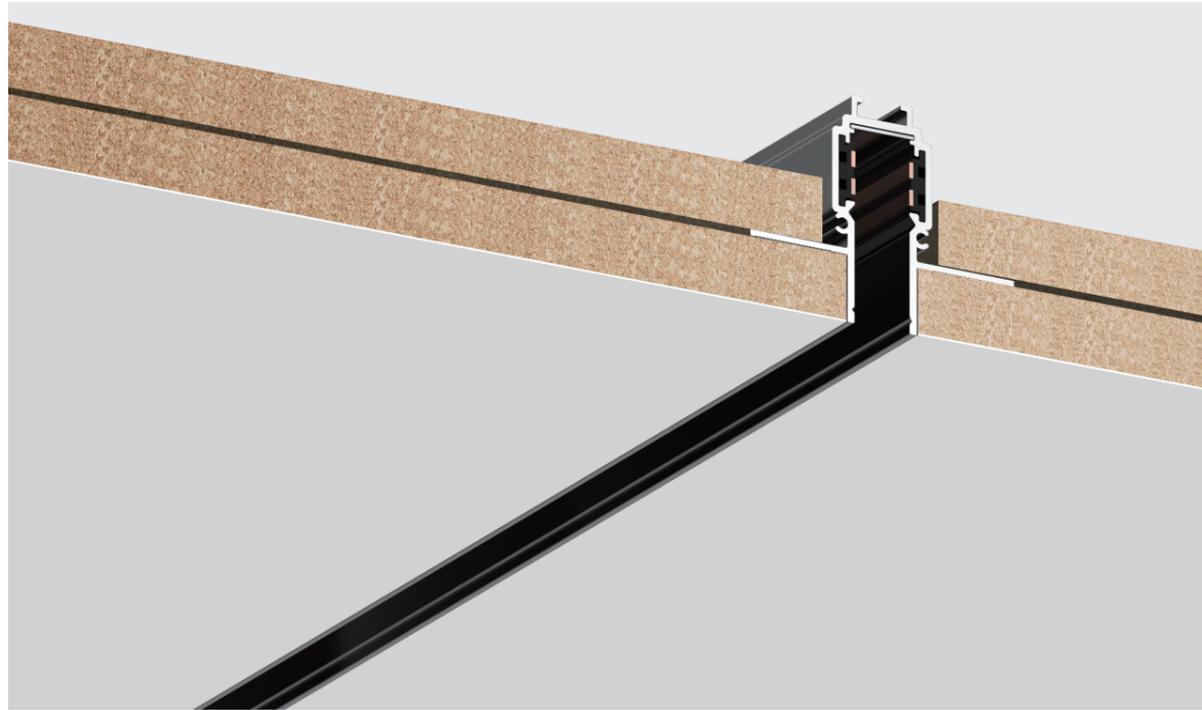

嵌入式暗装轨道条 Embedded Concealed Track

型号 | Model
HS10-D

用途 | Use
嵌入式夹板 | Embedded concealed

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black



电压 | Voltage
DC24V

功率 | Power
200w (MAX)


防护等级 | Protection class
IP20


使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C

规格 | Size
1000*55*43mm
2000*55*43mm
3000*55*43mm

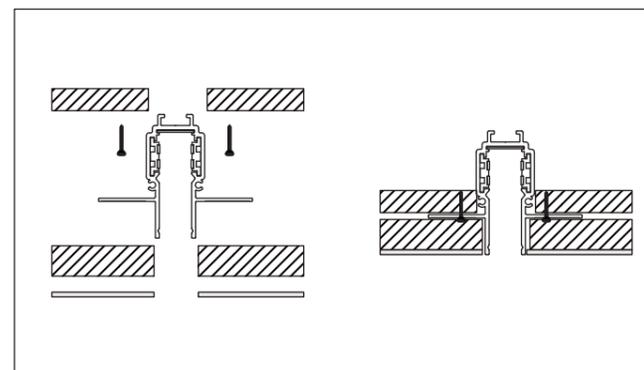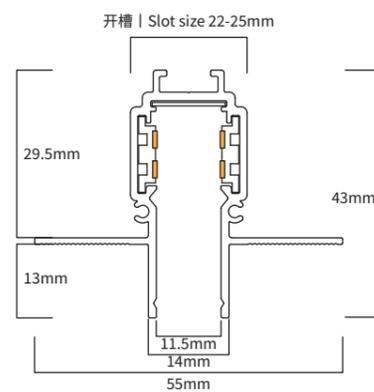

搭配零件 | Matching parts

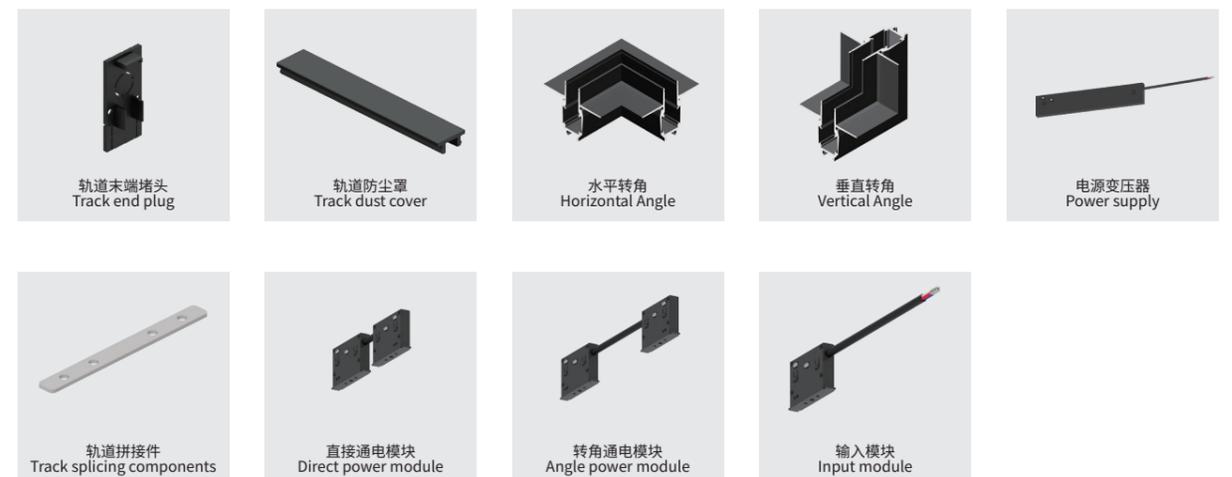

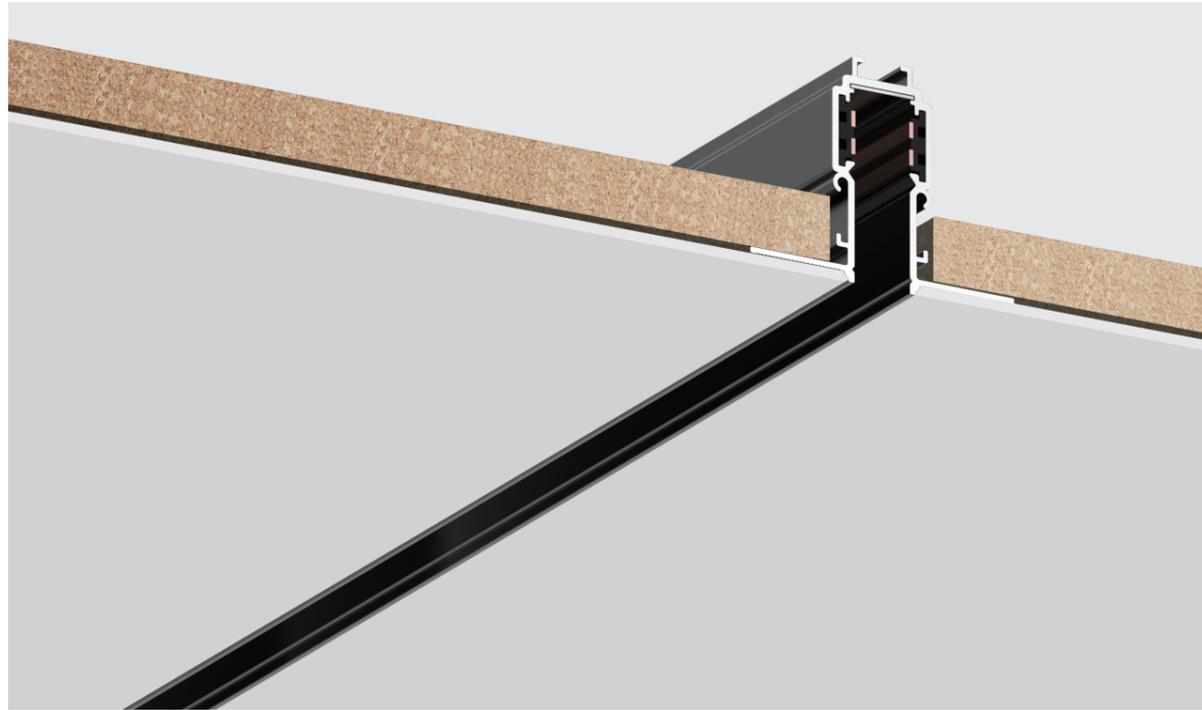

批灰轨道条 Batch Ash Track

型号 | Model
HS10-E

用途 | Use
嵌入式批灰 | Embedded batch ash

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black



电压 | Voltage
DC24V

功率 | Power
200w (MAX)


防护等级 | Protection class
IP20


使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C

规格 | Size
1000*55*43mm
2000*55*43mm
3000*55*43mm

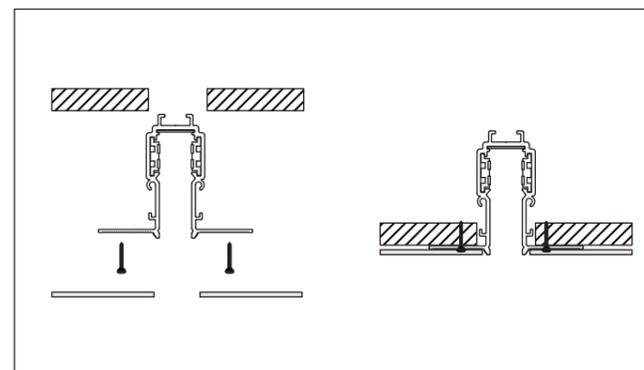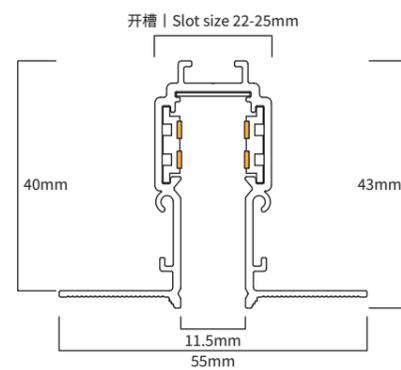

搭配零件 | Matching parts

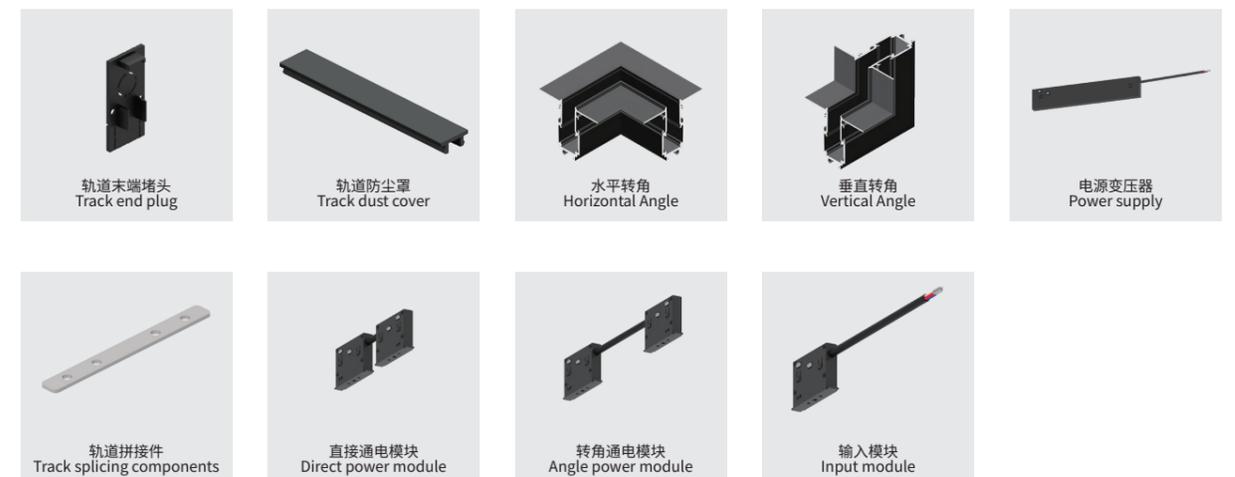

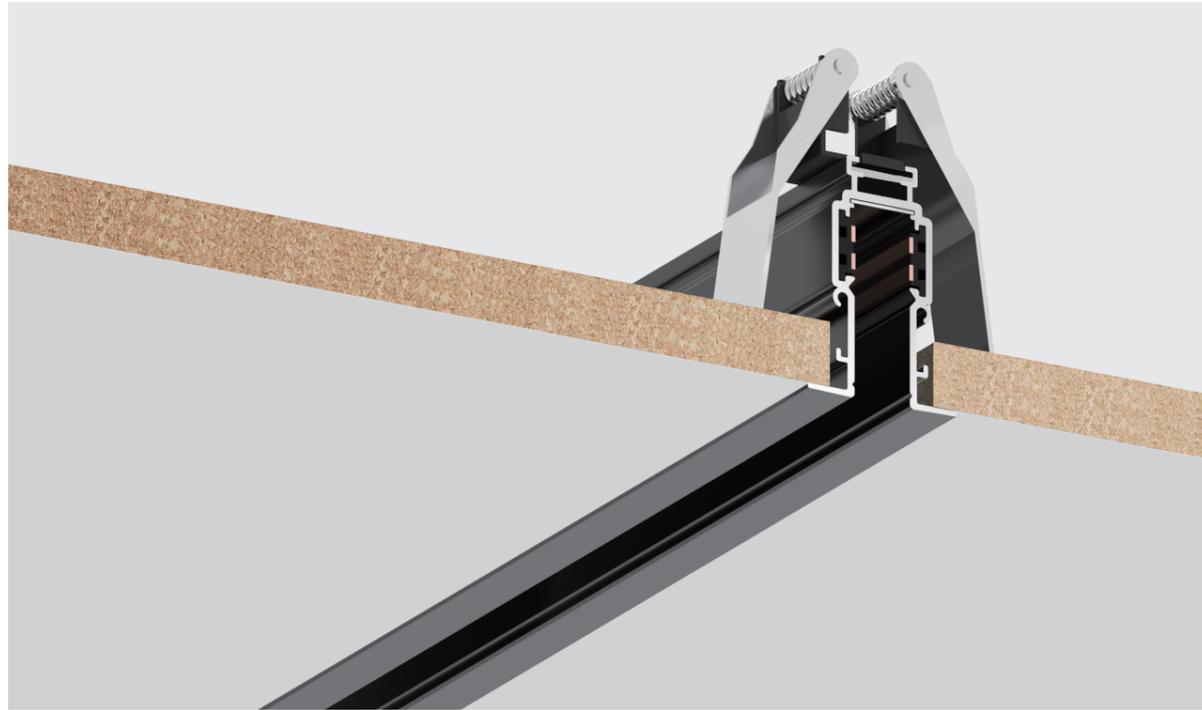

嵌入式弹簧固定轨道 Embedded Spring Fixed Track

型号 | Model
HS10-XZB

用途 | Use
嵌入式弹簧固定 | Embedded spring fixed

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black



电压 | Voltage
DC24V

功率 | Power
200w (MAX)


防护等级 | Protection class
IP20


使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C

规格 | Size
1000*31*46mm
2000*31*46mm
3000*31*46mm

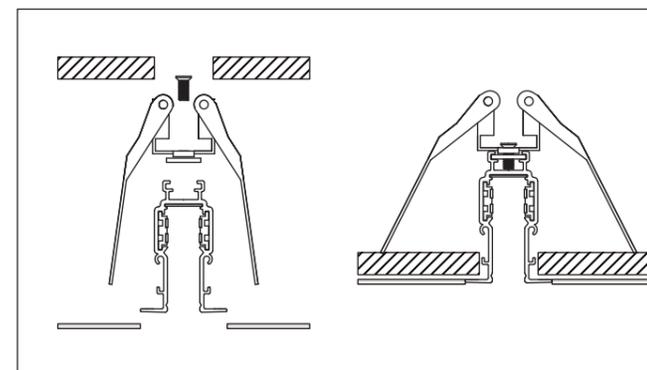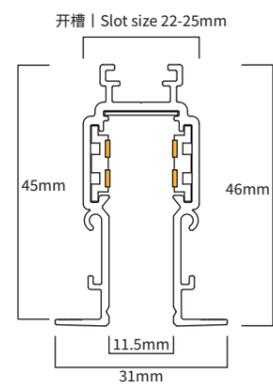

搭配零件 | Matching parts

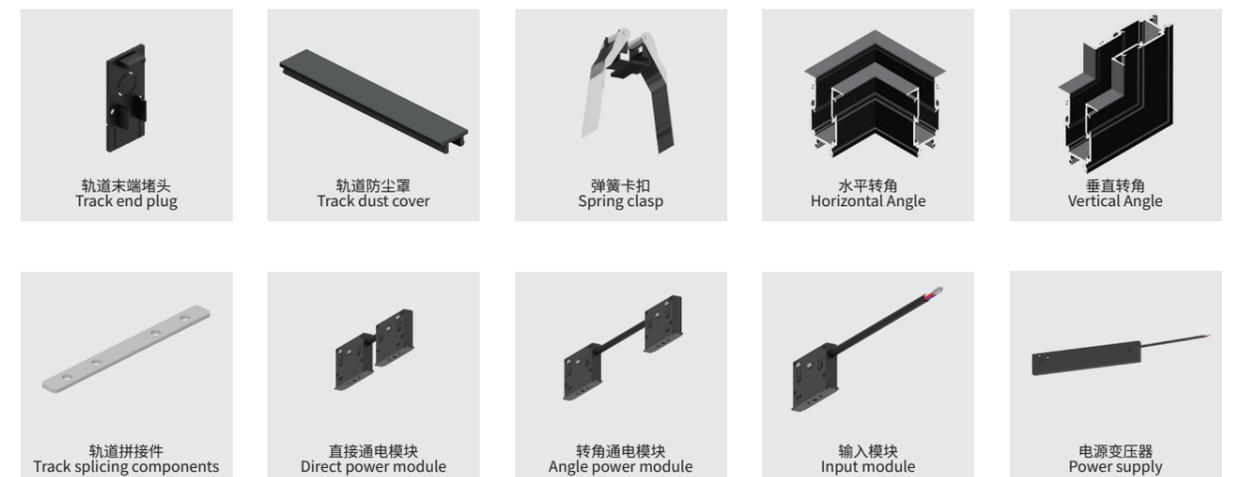

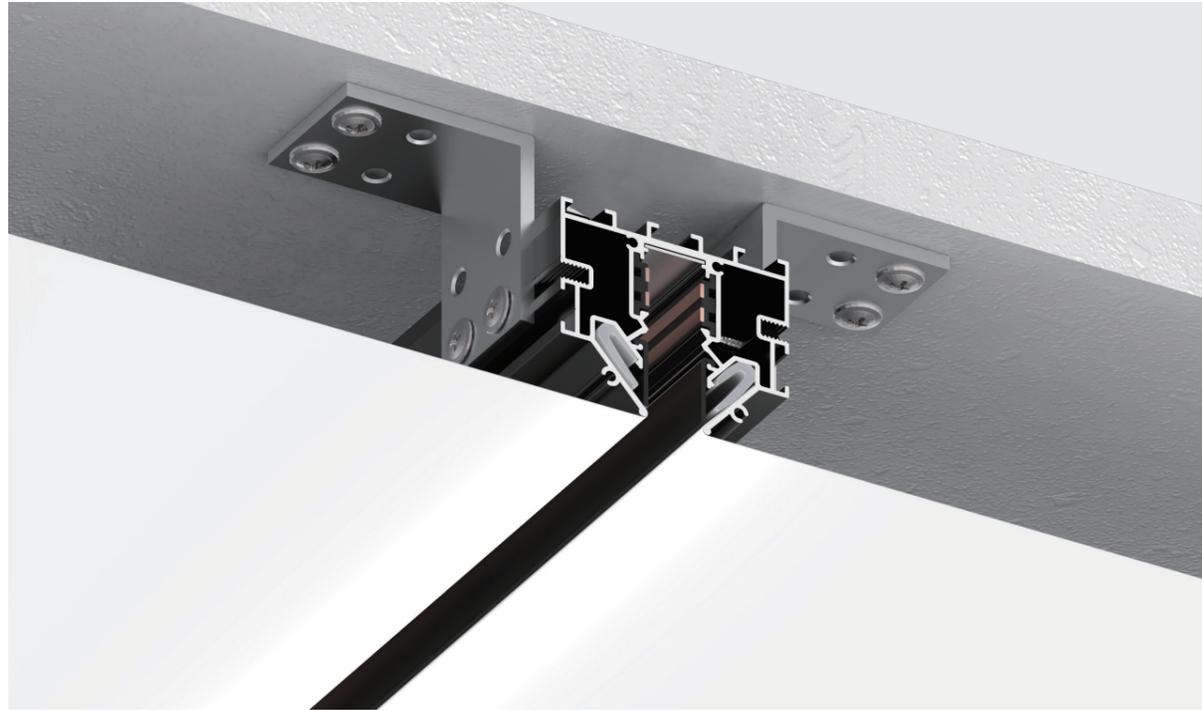

软膜天花轨道条 Ceiling Soft Film Track

型号 | Model
HS10-RM

用途 | Use
吊装固定式 | Lifting fixing

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black



电压 | Voltage
DC24V

功率 | Power
200w (MAX)


防护等级 | Protection class
IP20


使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C

规格 | Size
1000*50*43mm
2000*50*43mm
3000*50*43mm

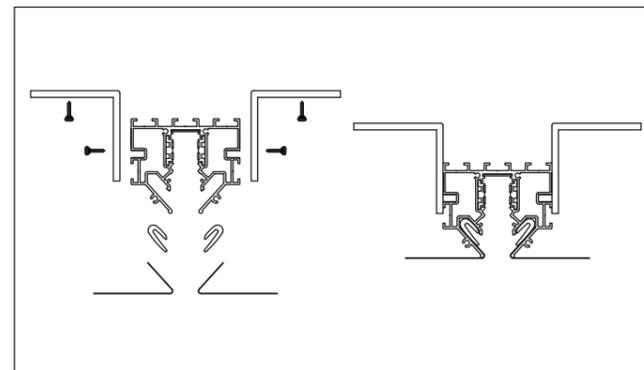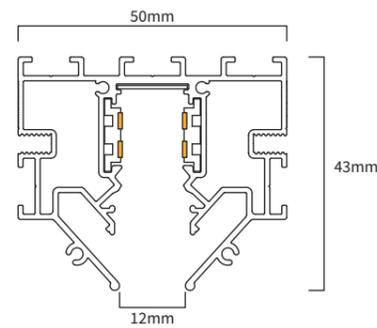

搭配零件 | Matching parts

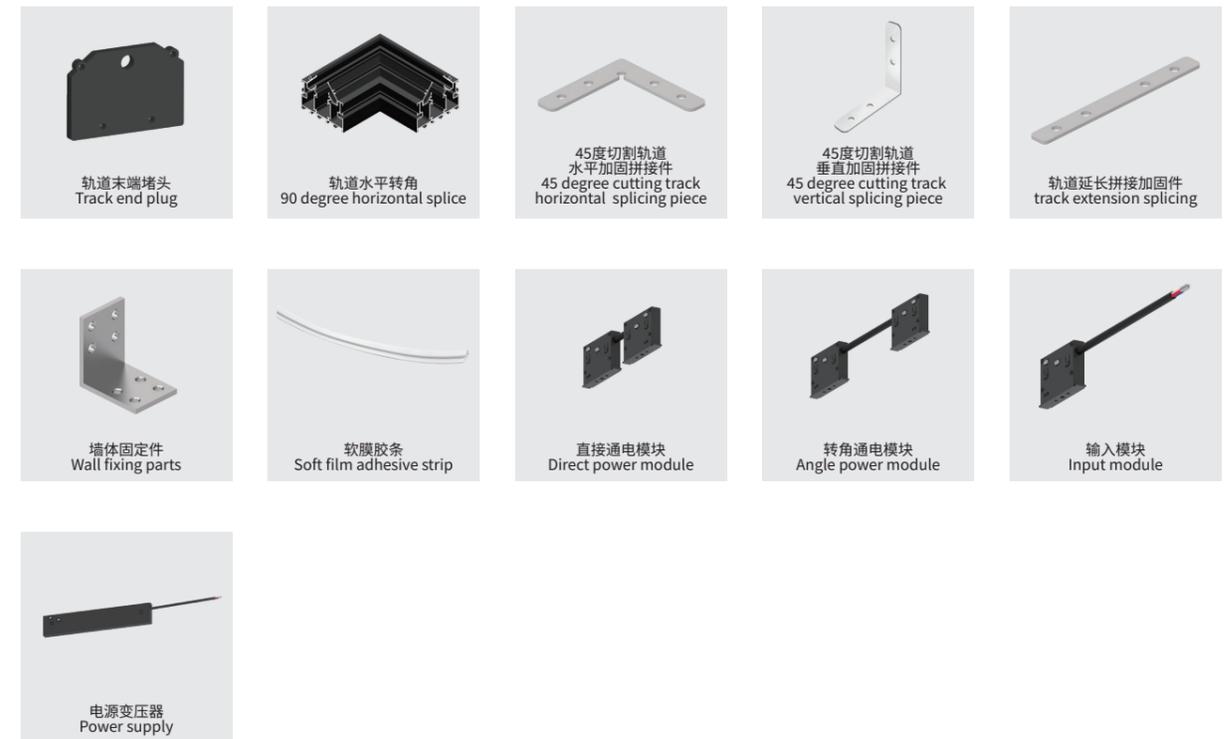


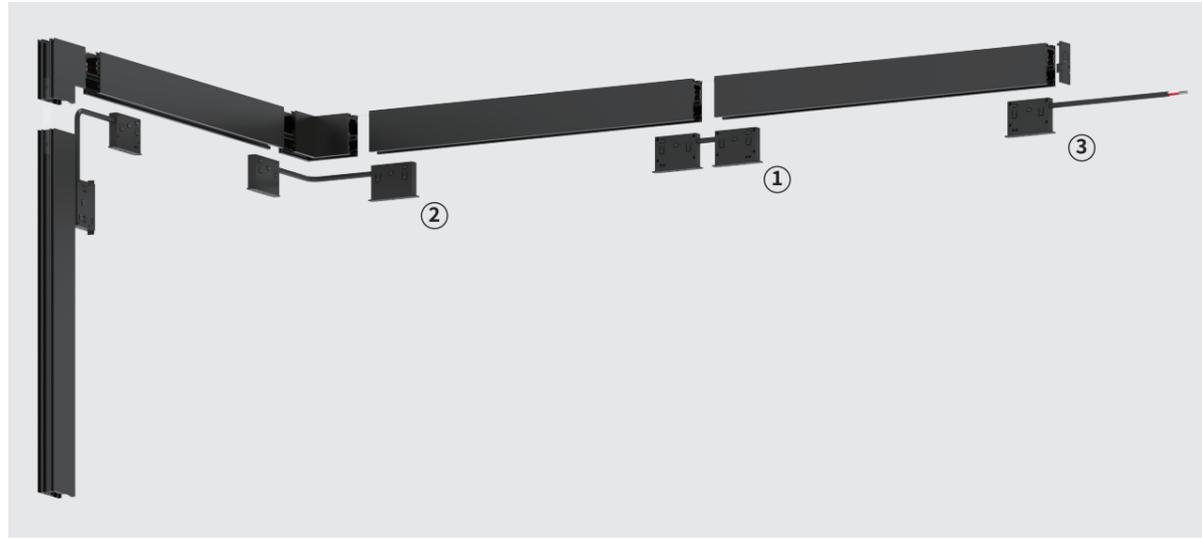

① 直接通电模块 Direct Power Module

型号 | Model
HS10-ZJ


用途 | Use
I型双向导电模块, 两条直线轨道拼接取电
Type I bidirectional conductive module,
two straight track splicing power



② 转角通电模块 Angle Power Module

型号 | Model
HS10-RJ


用途 | Use
L型转角导电模块, 两条轨道拼接取电
L-type Angle conduction module,
two tracks splicing power



③ 输入模块 Input Module

型号 | Model
HS10-SRMK



用途 | Use
线末端接外置变压器, 模块接轨道条
The end of the line is connected to the external transformer
Module connected to rail strip



48V 一体电源 48V Built-in Power Supply


型号 | Model
HS10-100W
HS10-200W

用途 | Use
220V转48V 变压器
220V to 48V transformer

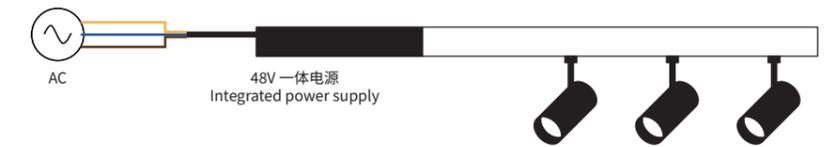

48V 外置电源 48V External Power Supply


用途 | Use
220V转48V 变压器
220V to 48V transformer

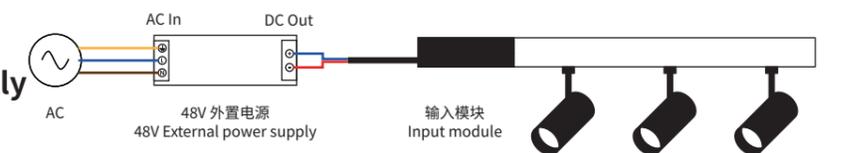



智能调光调色控制协议 单灯单控

Intelligent dimming color control protocol
Single light, single control

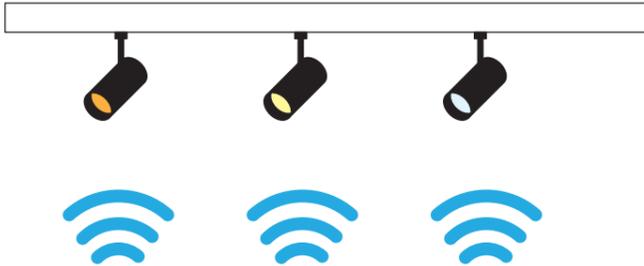

2.4G遥控器
2.4G remote control



2.4G面板
2.4G Thin touch switch



涂鸦2.4G网关
TUYA 2.4G gateway



涂鸦 ZigBee 遥控器
TUYA ZigBee remote control



涂鸦 ZigBee 网关
TUYA ZigBee gateway



灯具拨码3色温 Lamps Dip 3CCT




灯具拨码版本:磁吸头位置有拨码键,可通过拨码来切换灯具色温:3000K / 4000K / 6000K
一款灯具,根据不同的空间设计来切换不同的色温,把空间照明的视觉美感展现到极致。

Lamp dip version: There is a dip key at the position of the magnetic head, and the color temperature of the lamp can be switched by dip: 3000K / 4000K / 6000K
A lamp, according to different space design to switch different color temperatures, the visual beauty of space lighting to the extreme.



10mm Wide Ultra-narrow Magnetic Track System

DC48V

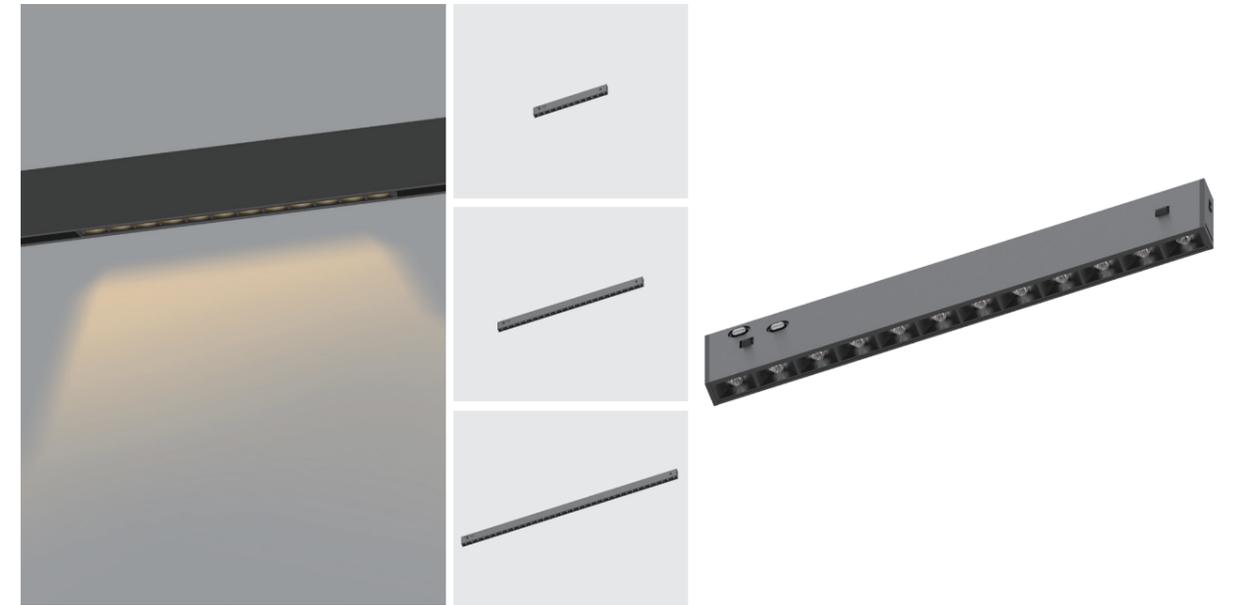

线条格栅灯 Grille Light

型号 Model	尺寸 size	功率 Power
HS10-12T	L200*W10*H37mm	10W
HS10-24T	L400*W10*H37mm	20W
HS10-36T	L600*W10*H37mm	30W

扩散罩 | Diffuser
透镜 | lens

发光角度 | Luminous Angle
38°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V


材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C

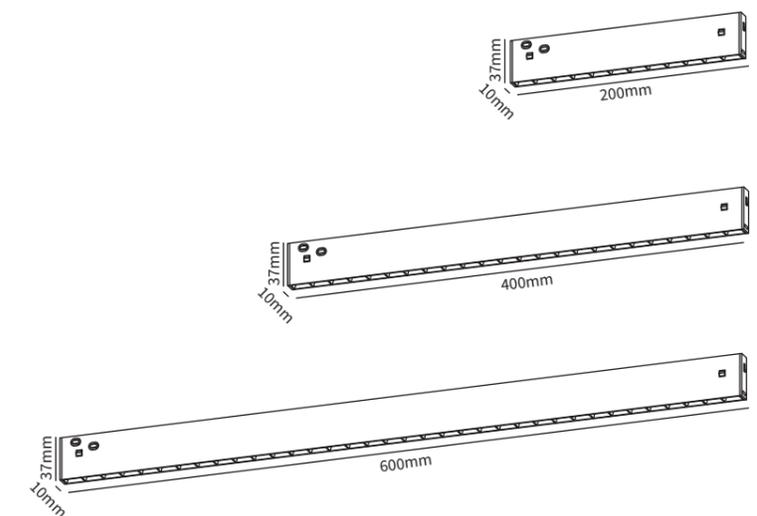

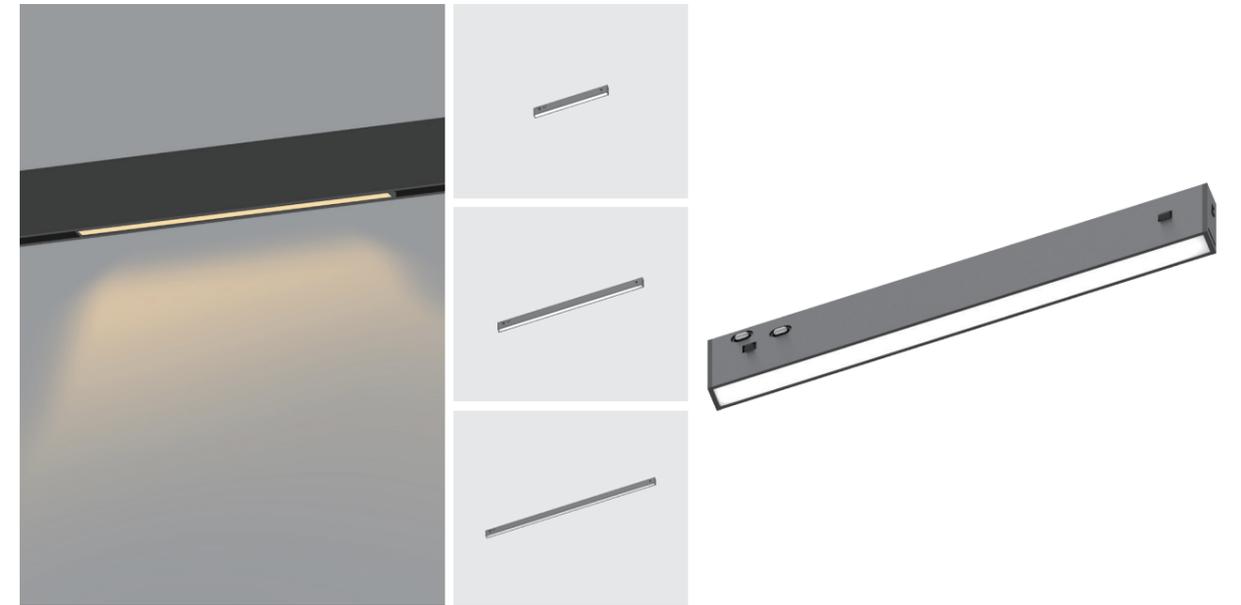

线条泛光灯 Floodlight Light

型号 Model	尺寸 size	功率 Power
HS10-10F	L200*W10*H37mm	10W
HS10-20F	L400*W10*H37mm	20W
HS10-30F	L600*W10*H37mm	30W

扩散罩 | Diffuser
PC

发光角度 | Luminous Angle
120°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C

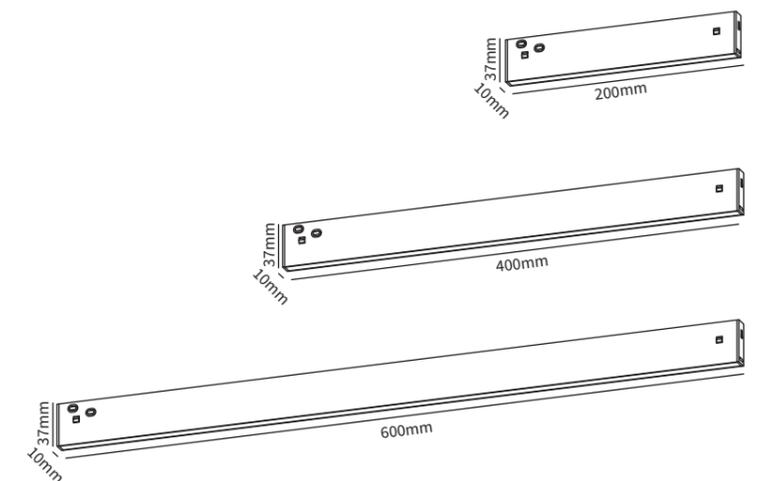



90度线条格栅灯 × **90度线条泛光灯**
90° line grille light × **90° line floodlight light**

型号 Model	尺寸 size	功率 Power	扩散罩 Diffuser	发光角度 Luminous Angle
HS10-12T-L	L200*W210*H37mm	20W	透镜 lens	38°
HS10-10F-L	L200*W210*H37mm	20W	PC	120°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C

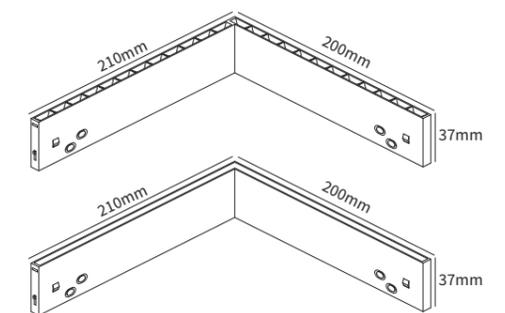



折叠格栅灯 Folding Light

型号 Model	尺寸 size	功率 Power
HS10-ZD-12T	L200*W10*H73mm	10W
HS10-ZD-24T	L400*W10*H73mm	20W

扩散罩 | Diffuser
透镜 | lens

发光角度 | Luminous Angle
38°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K



电压 | Voltage
DC48V

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C

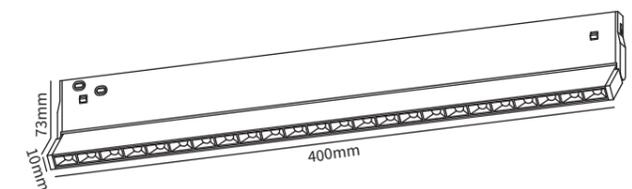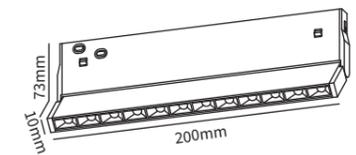



折叠泛光灯 Floodlight Folding Light

型号 Model	尺寸 size	功率 Power
HS10-ZD-12F	L200*W10*H73mm	10W
HS10-ZD-24F	L400*W10*H73mm	20W

扩散罩 | Diffuser
PC

发光角度 | Luminous Angle
120°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K



电压 | Voltage
DC48V

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C

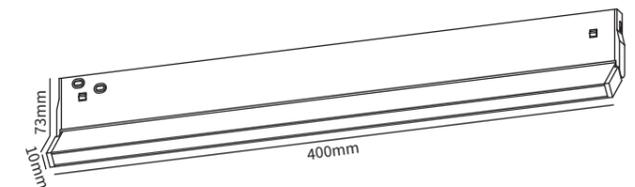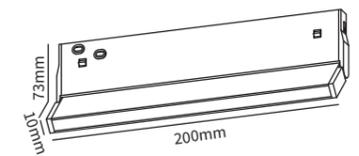

10mm Wide

Ultra-narrow Magnetic Track System

DC48V



2W L45*W10*H65mm

6W L130*W10*H65mm

6W Φ 95*H72mm

6W Φ 50*H57mm

6W Φ 50*H95mm



单头小射灯 Convex mouth spotlight

型号 | Model
HS10-1TM

尺寸 | size
Φ25*H65mm

功率 | Power
2W

扩散罩 | Diffuser
透镜 | lens

发光角度 | Luminous Angle
24°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C



三头小射灯 Convex mouth spotlight

型号 | Model
HS10-3TM

尺寸 | size
L130*W10*H65mm

功率 | Power
6W

扩散罩 | Diffuser
透镜 | lens

发光角度 | Luminous Angle
24°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C





三角形防眩明装射灯 Triangle anti glare surface mounted lamp

型号 | Model
HS10-MZ-MD90

尺寸 | size
Φ95*H72mm

功率 | Power
6W

扩散罩 | Diffuser
透镜 | lens

发光角度 | Luminous Angle
24°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C





筒灯 Mounted tube lamp

型号 | Model
HS10-TD50

尺寸 | size
Φ50*H57mm

功率 | Power
6W

扩散罩 | Diffuser
透镜 | lens

发光角度 | Luminous Angle
24°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C





全包明装轨道式-筒灯 Surface mounted track type tube light

型号 | Model
HS10-SF-TD50

尺寸 | size
Φ50*H95mm

功率 | Power
6W

扩散罩 | Diffuser
透镜 | lens

发光角度 | Luminous Angle
24°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C



10mm Wide

Ultra-narrow Magnetic Track System

DC48V





圆形柔光灯 Mounted Soft Light

型号 | Model
HS10-MZ-Z90

尺寸 | size
Φ95*H40mm

功率 | Power
9W

扩散罩 | Diffuser
PC

发光角度 | Luminous Angle
150°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C



圆形射灯 Mounted Spotlights 9 in 1

型号 | Model
HS10-MZ-G90

尺寸 | size
Φ95*H30mm

功率 | Power
9W

扩散罩 | Diffuser
透镜 | lens

发光角度 | Luminous Angle
24°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C





圆形泛光灯 Mounted Floodlight

型号 Model	尺寸 size	功率 Power
HS10-MZ-B90	Φ95*H30mm	9W
HS10-MZ-B168	Φ168*H35mm	18W

扩散罩 | Diffuser
PC

发光角度 | Luminous Angle
120°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K



电压 | Voltage
DC48V

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C

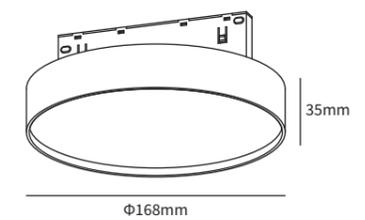



圆形泛光灯+蜂窝网 Mounted - floodlight+Anti glare net

型号 Model	尺寸 size	功率 Power
HS10-MZ-WB90	Φ95*H30mm	9W
HS10-MZ-WB168	Φ168*H35mm	18W

扩散罩 | Diffuser
PC

发光角度 | Luminous Angle
120°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K



电压 | Voltage
DC48V


材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C

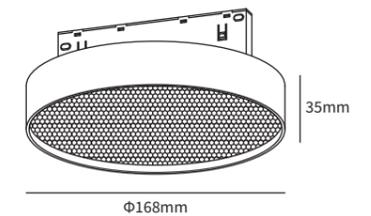

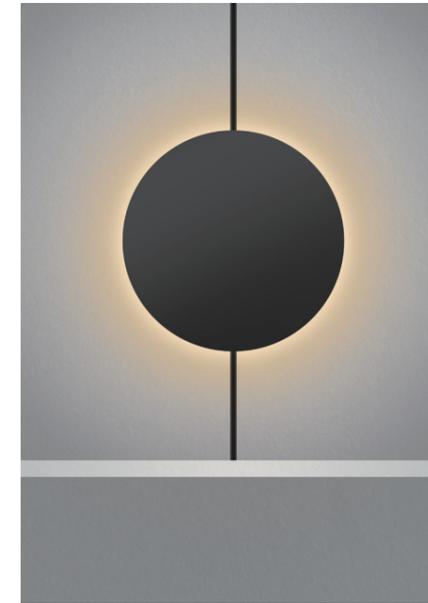

日蚀壁灯 Solar Eclipse Wall Lamp

型号 | Model
HS10-YSBD

尺寸 | size
Φ168*H20mm

功率 | Power
9W

扩散罩 | Diffuser
PC

发光角度 | Luminous Angle
180°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20


使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C

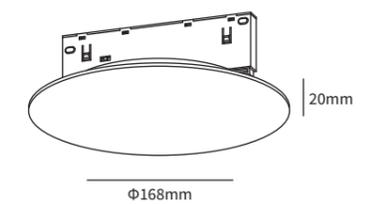

10mm Wide

Ultra-narrow Magnetic Track System

DC48V

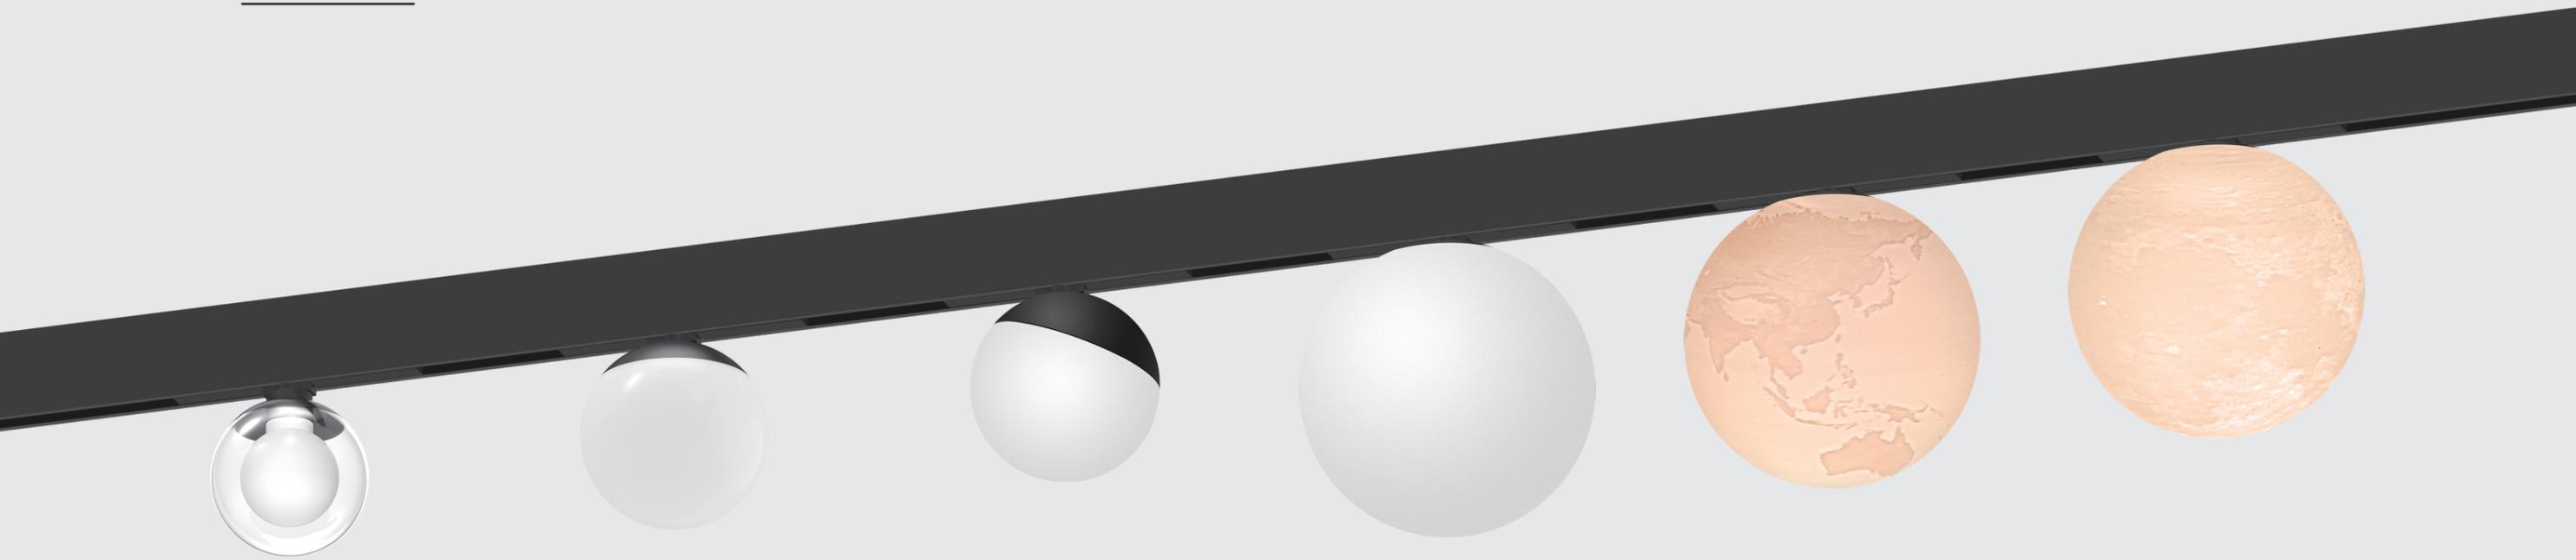

6W Φ 80*H80mm

6W Φ 95*H95mm

6W Φ 100*H100mm

9W Φ 150*H150mm

6W Φ 150*H150mm

6W Φ 150*H150mm



双层玻璃球装饰灯 Frosted Glass Ball

型号 | Model
HS10-B80

尺寸 | size
Φ80*H80mm

功率 | Power
6W

扩散罩 | Diffuser
玻璃 | Glass

发光角度 | Luminous Angle
180°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V

材质 | Material
玻璃 | Glass

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C



PC罩 圆球灯 Cover spherical lamp

型号 | Model
HS10-P95

尺寸 | size
Φ95*H95mm

功率 | Power
6W

扩散罩 | Diffuser
PC

发光角度 | Luminous Angle
180°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V


材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C



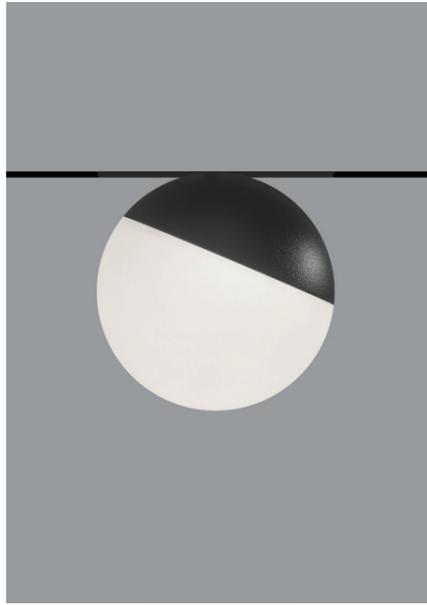

亚克力月食柔光灯 Acrylic Lunar Eclipse Soft Light

型号 | Model
HS10-100F

尺寸 | size
Φ100*H100mm

功率 | Power
6W

扩散罩 | Diffuser
亚克力 | Acrylic

发光角度 | Luminous Angle
180°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C



玻璃装饰柔光灯 Glass ball decorative soft light

型号 | Model
HS10-BL150

尺寸 | size
Φ150*H150mm

功率 | Power
9W

扩散罩 | Diffuser
玻璃 | Glass

发光角度 | Luminous Angle
360°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V



材质 | Material
玻璃 | Glass

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C

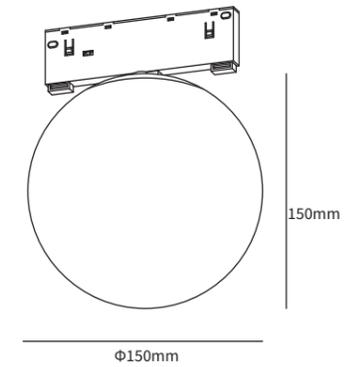

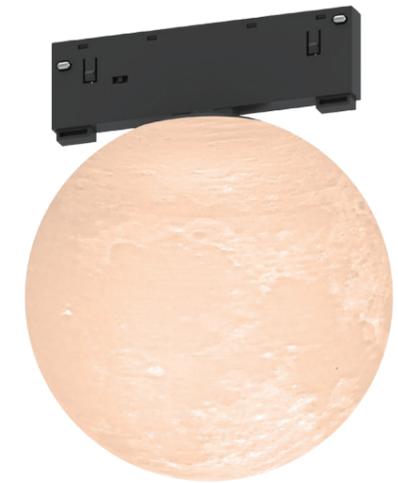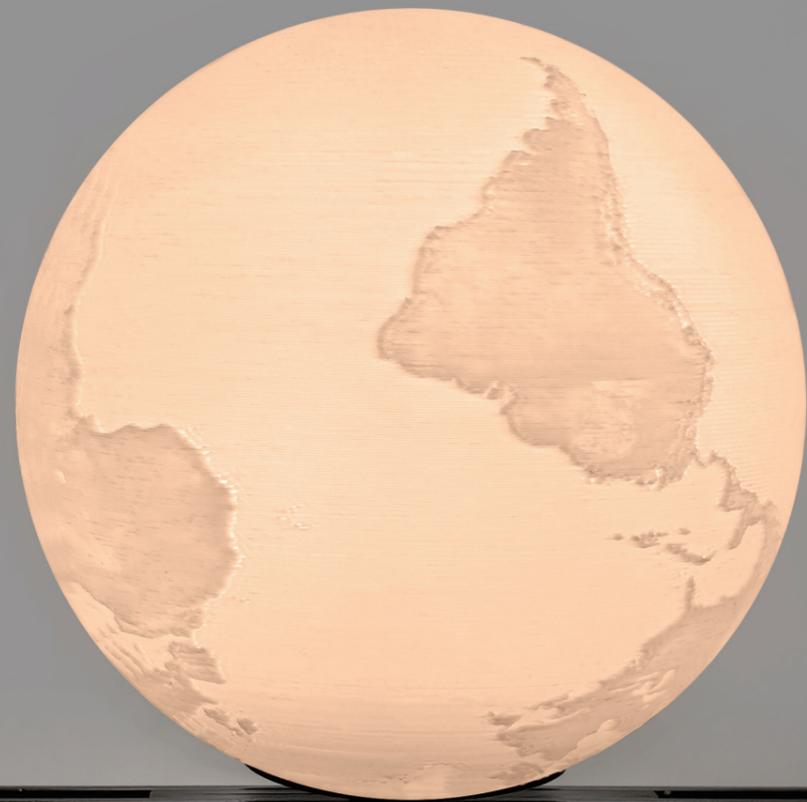

球形装饰灯-地球/月球 Spherical Decorative Lamp - Earth/Moon

型号 Model	尺寸 size	功率 Power
HS10-GDD150	Φ150*H150mm	6W
HS10-GDY150	Φ150*H150mm	6W

扩散罩 | Diffuser
PC

发光角度 | Luminous Angle
360°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V


材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C

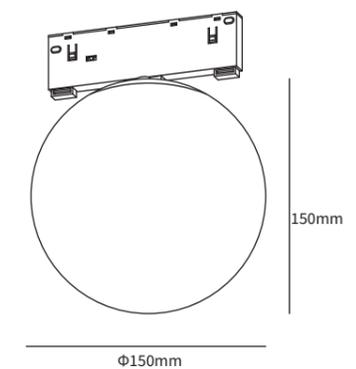

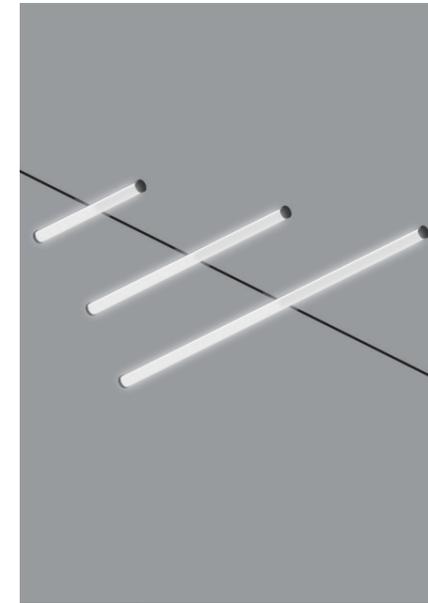

金刚棒-泛光灯 Stick - Floodlight

型号 Model	尺寸 size	功率 Power
HS10-SS300F	L300*W25*H30mm	10W
HS10-SS600F	L600*W25*H30mm	20W
HS10-SS900F	L900*W25*H30mm	30W

扩散罩 | Diffuser
PC

发光角度 | Luminous Angle
180°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C

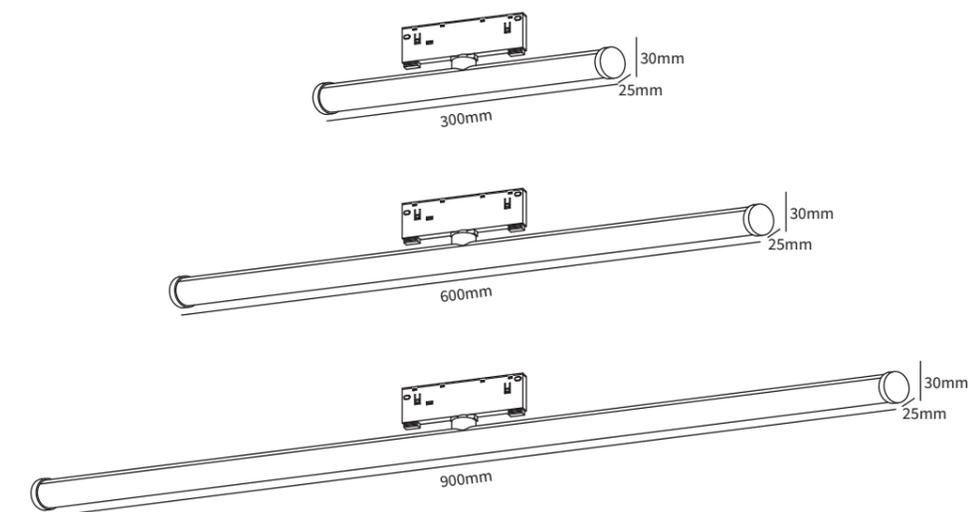



轨道式阅读灯 Track Type Reading Light

型号 | Model
HS10-YDL20

尺寸 | size
Φ20*L60mm

功率 | Power
2W

扩散罩 | Diffuser
透镜 | lens

发光角度 | Luminous Angle
24°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V


材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C

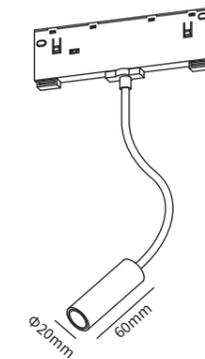

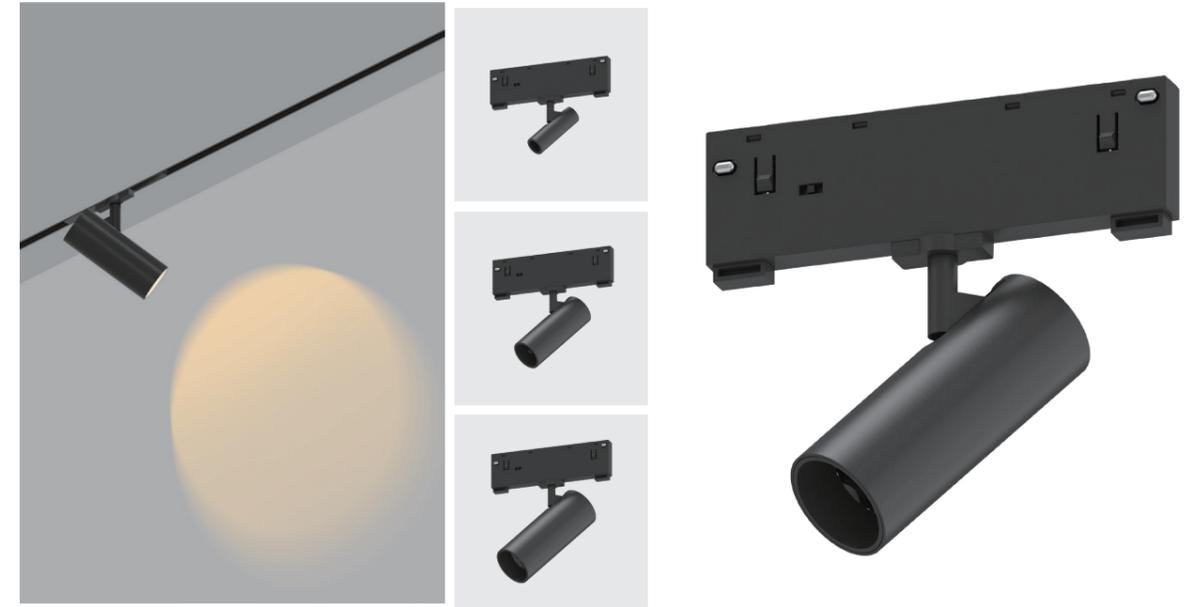

轨道射灯 Track Light

型号 Model	尺寸 size	功率 Power
HS10-L20	Φ20*L60mm	2W
HS10-L33	Φ33*L85mm	6W
HS10-L43	Φ43*L110mm	12W

扩散罩 | Diffuser
透镜 | lens

发光角度 | Luminous Angle
24°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K




电压 | Voltage
DC48V


材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C



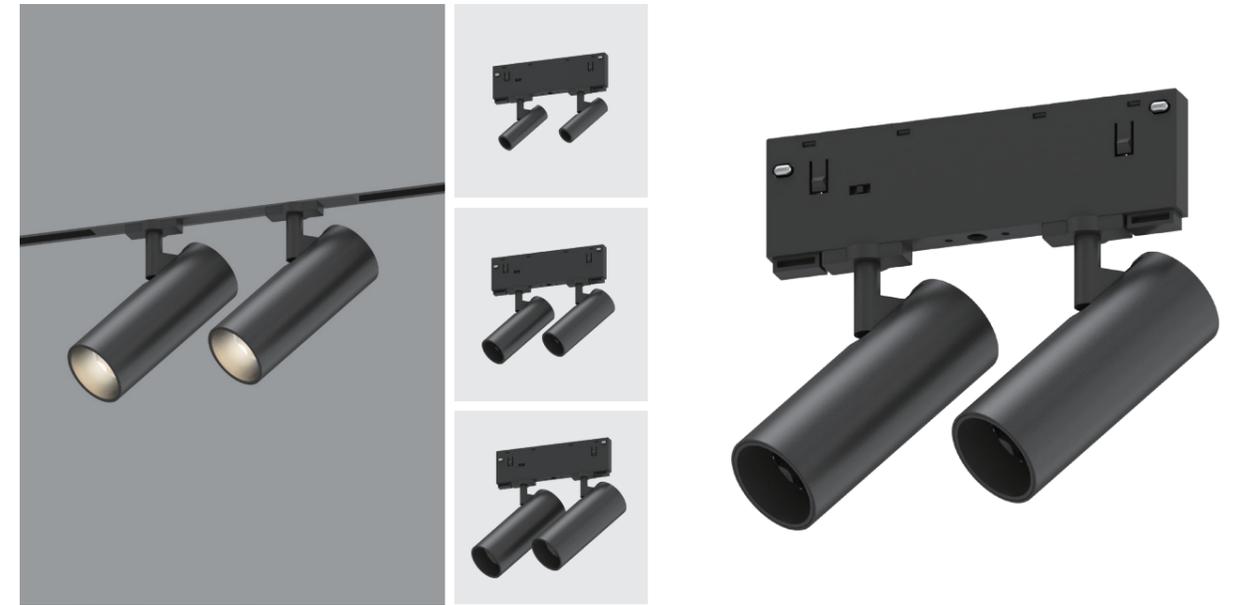

轨道射灯 Track Light

型号 Model	尺寸 size	功率 Power
HS10-L20-2	Φ20*L60mm	2W*2
HS10-L33-2	Φ33*L85mm	6W*2
HS10-L43-2	Φ43*L110mm	12W*2

扩散罩 | Diffuser
透镜 | lens

发光角度 | Luminous Angle
24°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K




电压 | Voltage
DC48V

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C



10mm Wide

Ultra-narrow Magnetic Track System

DC48V







6W $\Phi 35 \times L 80 \text{mm}$

12W $\Phi 45 \times L 100 \text{mm}$

18W $\Phi 55 \times L 120 \text{mm}$

24W $\Phi 65 \times L 140 \text{mm}$



轨道射灯 Track Light

型号 Model	尺寸 size	功率 Power
HS10-N035	Φ35*L80mm	6W
HS10-N045	Φ45*L100mm	12W
HS10-N055	Φ55*L120mm	18W
HS10-N065	Φ65*L140mm	24W

扩散罩 | Diffuser
透镜 | lens

发光角度 | Luminous Angle
24°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K

电压 | Voltage
DC48V

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C



10mm Wide

Ultra-narrow Magnetic Track System

DC48V



12W $\Phi 80 \times H120\text{mm}$

9W $\Phi 95 \times H40\text{mm}$

9W $\Phi 95 \times H30\text{mm}$

9W $\Phi 95 \times H30\text{mm}$



轨道保龄球灯 Track Bowling Lamp

型号 | Model
HS10-Q80

尺寸 | size
Φ80*H120mm

功率 | Power
12W

扩散罩 | Diffuser
透镜 | lens

发光角度 | Luminous Angle
24°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C

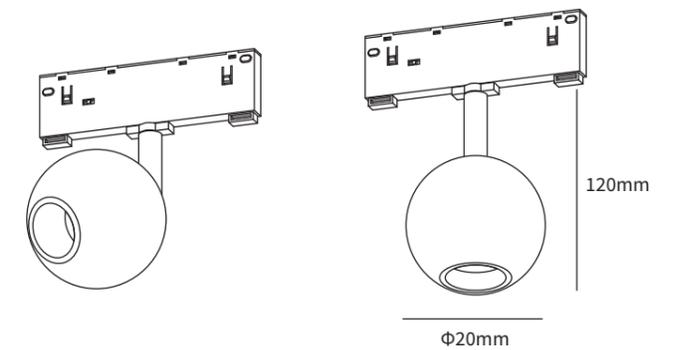



轨道式-圆形格栅射灯 Track type - grille spotlight

型号 | Model
HS10-G90

尺寸 | size
Φ95*H30mm

功率 | Power
9W

扩散罩 | Diffuser
反光罩 | Reflector

发光角度 | Luminous Angle
24°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C



轨道式-圆形柔光灯 Track type - soft light

型号 | Model
HS10-Z90

尺寸 | size
Φ95*H40mm

功率 | Power
9W

扩散罩 | Diffuser
PC

发光角度 | Luminous Angle
150°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C





轨道式-圆形泛光灯 Track type - floodlight

型号 | Model
HS10-B90

尺寸 | size
Φ95*H30mm

功率 | Power
9W

扩散罩 | Diffuser
PC

发光角度 | Luminous Angle
120°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C



轨道式-圆形泛光灯+蜂窝网 Track type - floodlight

型号 | Model
HS10-WB90

尺寸 | size
Φ95*H30mm

功率 | Power
9W

扩散罩 | Diffuser
PC

发光角度 | Luminous Angle
120°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V





材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C





调焦 轨道灯 Focusing track light

型号 Model	尺寸 size	功率 Power
HS10-T035N	Φ35*L80mm	6W
HS10-T045N	Φ45*L100mm	12W
HS10-T055N	Φ55*L120mm	18W
HS10-T065N	Φ65*L140mm	24W

扩散罩 | Diffuser
透镜 | lens

发光角度 | Luminous Angle
15°-55°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K

电压 | Voltage
DC48V


材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C



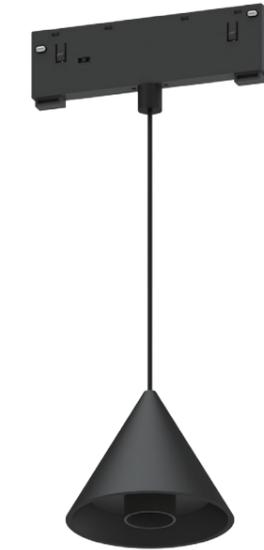

三角形防眩吊灯 Triangle anti glare pendant light

型号 | Model
HS10-MD90

尺寸 | size
Φ95*H72mm

功率 | Power
6W

扩散罩 | Diffuser
透镜 | Lens

发光角度 | Luminous Angle
24°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C

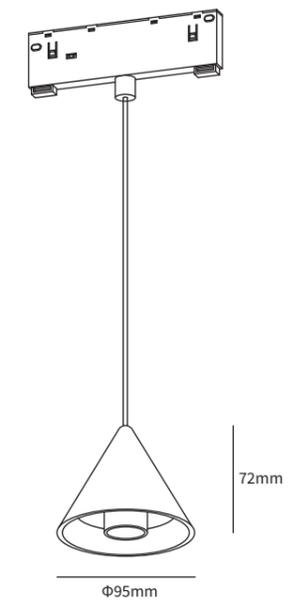



直筒吊灯 Hoisting-Straight cylinder

型号 | Model
HS10-30D300

尺寸 | size
Φ30*L300mm

功率 | Power
6W

扩散罩 | Diffuser
透镜 | Lens

发光角度 | Luminous Angle
24°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C

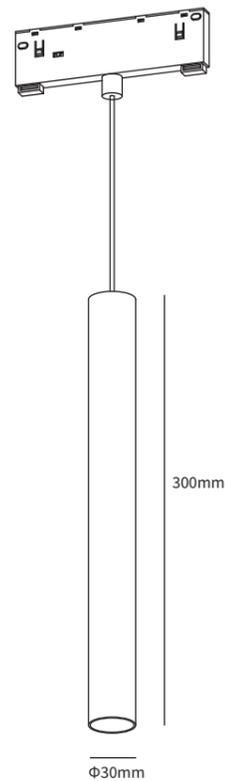

PC罩 圆球吊灯 PC ball pendant light

型号 | Model
HS10-DP95

尺寸 | size
Φ95*H95mm

功率 | Power
6W

扩散罩 | Diffuser
PC

发光角度 | Luminous Angle
180°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V


材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C

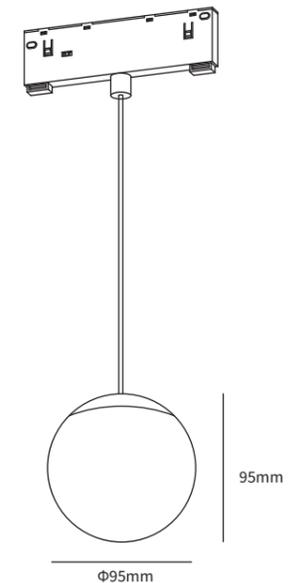

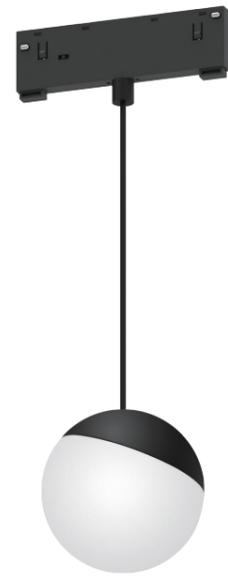

亚克力月食柔光吊灯 Acrylic lunar eclipse soft light pendant lamp

型号 | Model
HS10-D100F

尺寸 | size
Φ100*H100mm

功率 | Power
6W

扩散罩 | Diffuser
亚克力 | Acrylic

发光角度 | Luminous Angle
180°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C

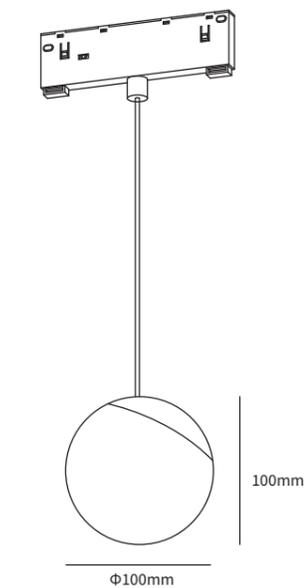

玻璃装饰柔光吊灯 Glass ball soft light pendant lamp

型号 | Model
HS10-DBL150

尺寸 | size
Φ150*H150mm

功率 | Power
9W

扩散罩 | Diffuser
玻璃 | Glass

发光角度 | Luminous Angle
360°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V

材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C

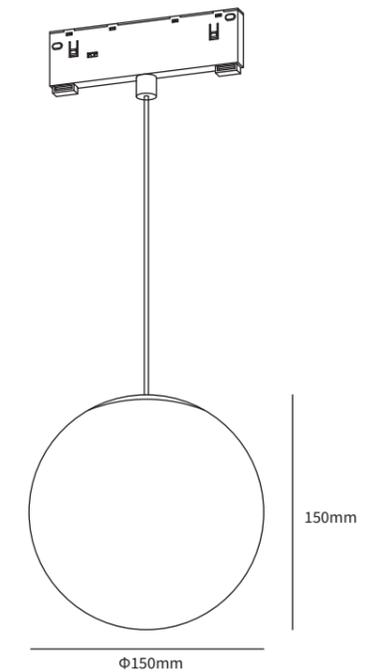



球形装饰吊灯-地球/月球 Spherical pendant light - Earth/Moon

型号 Model	尺寸 size	功率 Power
HS10-D150	Φ150*H150mm	6W
HS10-Y150	Φ150*H150mm	6W

扩散罩 | Diffuser
PC

发光角度 | Luminous Angle
360°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V


材质 | Material
铝材 | Aluminum product

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C

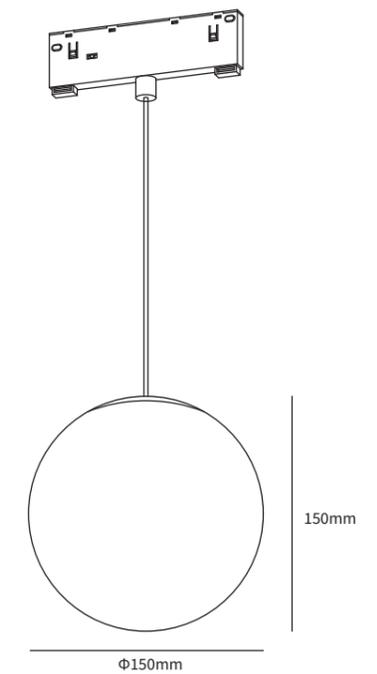

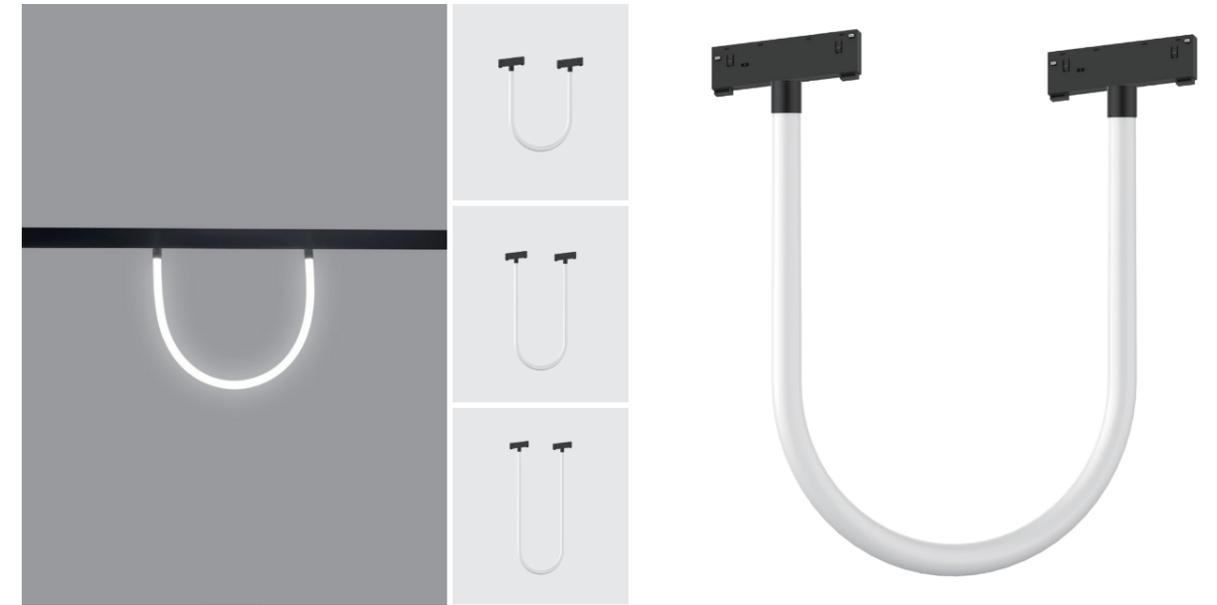

硅胶柔光管 Silicone soft light tube

型号 Model	尺寸 size	功率 Power
HS10-RG1000	Φ22*L1000mm	18W
HS10-RG2000	Φ22*L2000mm	36W
HS10-RG3000	Φ22*L3000mm	54W

扩散罩 | Diffuser
硅胶管 | Silicone tube

发光角度 | Luminous Angle
360°

色温 | Temperature
3000K / 4000K / 5700K


电压 | Voltage
DC48V

材质 | Material
硅胶 | Silica gel

颜色 | Body Color
黑色 | Black

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C

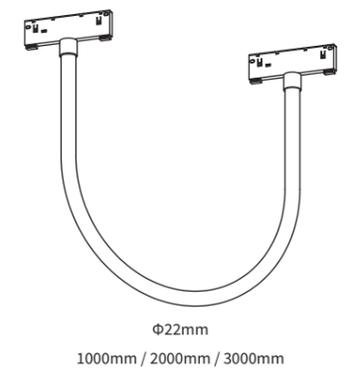



轨道
蓝牙音响

Track
Bluetooth
Speaker

 Bluetooth® Speaker



轨道 蓝牙音响

Track Bluetooth Speaker

Bluetooth® Speaker

DC48V 10mm宽度磁吸轨道系列 | 10mm width magnetic track series

Bluetooth® Speaker

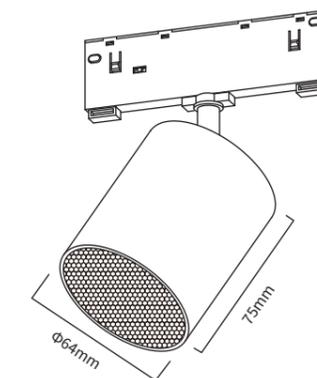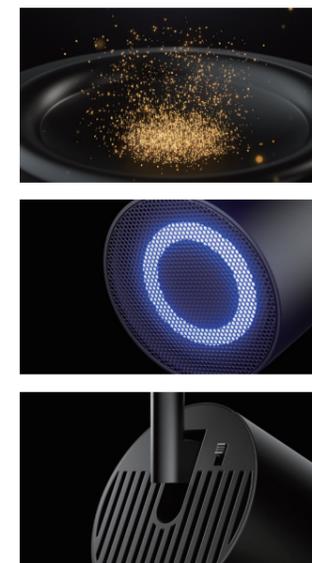

产品名称 | Name
轨道蓝牙音响 | Track Bluetooth Speaker

安装位置 | Installation position
10mm轨道条 | 10mm Track

安装场景 | Installation scenario
客厅、卧室、书房、咖啡厅、餐饮店 等家居商业场所
Living room, bedroom, study, coffee shop, restaurant and other home business places

材质 | Material
PC

颜色 | Body Color
黑色/白色 | Black/White

电压 | Voltage
DC 48V

功率 | Power
10W (MAX)

防护等级 | Protection class
IP20

使用环境温度 | Ambient temperature
-20°C~40°C

规格 | Size
Φ64*75mm

蓝牙版本 | Bluetooth Version
V5.4

信号频率 | Signal Frequency
12DB

蓝牙距离 | Bluetooth Distance
10米无障碍 | 10 meters barrier-free

主副机距离 | Distance Between Host & Sub Unit
20米无障碍 | 20 meters barrier-free